


Amplificateur  
PVG 602-01

200021140-02

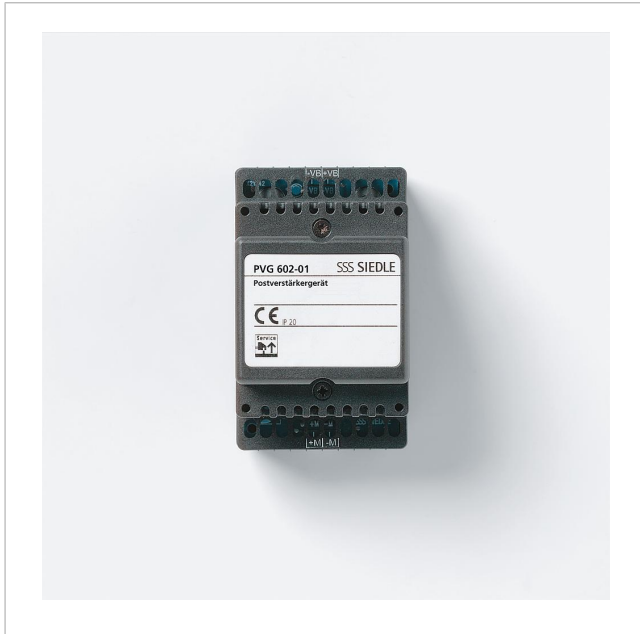

## Description du produit

Interface Siedle (amplificateur de signal) pour montage dans tableau de distribution.

Electronique adaptée à une installation TC avec l'interface selon FTZ 123 D12, 2 régulateurs de volume pour les sens de communication porte - installation TC et installation TC - porte ; Contact sec pour la commande d'une sonnerie extérieure. Utilisable seulement dans le système économique en fils avec TLM 612-..., TLM 512-... ou TLE 061-... Montage en saillie avec cache-bornes ZAP 502-0.

## Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	10-15 V AC ou 15-24 V DC
Courant de service :	max. 35 mA
Type de contact :	24 V, 2 A
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) :	3
Indice de protection :	IP 20
Dimensions (mm) l x H x P :	53,5 x 89 x 60

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
PVG 602-01	Amplificateur	Noir	D	200021140-02

Amplificateur  
PVG 602-01

200221140

Page 2





Amplificateur  
PVG 602-01

200221140

Page 3

---

PVG 602-01 Appareil d'amplification

PVG 602-...

Information produit

612 kB

télécharger

Déclaration de conformité

385 kB

télécharger

Information complémentaire

109 kB

télécharger