

Colonne de communication isolée  
KSF 616-5 SM

200024019-00

## Description du produit

Colonne de communication isolée en profilé d'aluminium extrudé, revêtu à la poudre ou peint, avec bride de fixation au sol. Avec cadre de montage pour le montage de 5 modules de fonctions.

## Caractéristiques techniques

Dimensions profilé (mm) l x P : 131 x 150  
Dimensions (mm) l x H x P : 211 x 1644 x 230

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
KSF 616-5 SM	Colonne de communication isolée	Argent métallisé	B	200024019-00

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
MA/KSF/KSA 611-0	Adaptateur de montage/colonne de communication	Noir	B	200018785-00
Vario 611 SM	Stylo de retouche	Argent métallisé	0	210007117-00
ZE/KS/KSF 611-0	Accessoire pièce de terre	Divers	A	200036337-00
ZVD/KSF 611-0	Accessoire boîte de raccordement	Gris	B	200021206-00


## Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... SM	Capot cache-vis	Argent métallisé	E	210005311-00

Colonne de  
communication isolée  
KSF 616-5 SM

200024019

Page 2

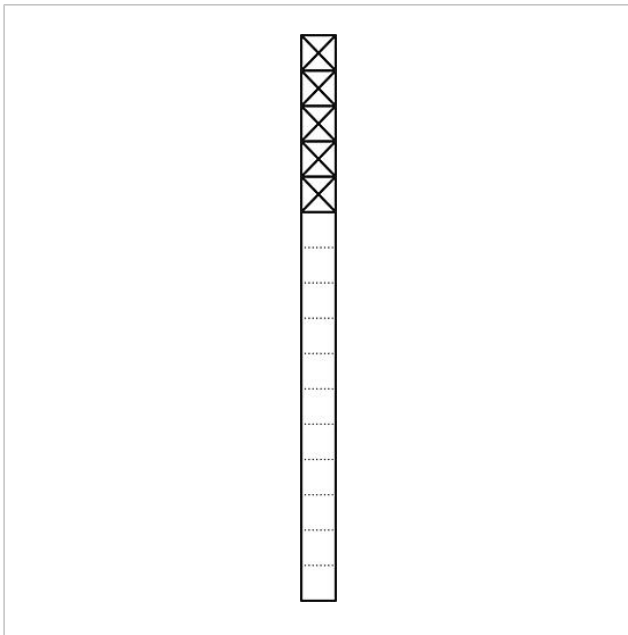



Colonne de  
communication isolée  
KSF 616-5 SM

200024019

Page 3

---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Colonne de communication Colonne lumineuse	Information produit	850 kB	télécharger
Consignes et conseils pour l'entretien et le nettoyage	Information produit	327 kB	télécharger
	Déclaration de conformité	140 kB	télécharger
	Information complémentaire	140 kB	télécharger