

Colonne de  
communication isolée  
KSF 616-6 W

200024022-00

## Description du produit

Colonne de communication isolée en profilé d'aluminium extrudé, revêtu à la poudre ou peint, avec bride de fixation au sol. Avec cadre de montage pour le montage de 6 modules de fonctions.

## Caractéristiques techniques

Dimensions profilé (mm) l x P : 131 x 150  
Dimensions (mm) l x H x P : 211 x 1644 x 230

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
KSF 616-6 W	Colonne de communication isolée	Blanc	B	200024022-00

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
MA/KSF/KSA 611-0	Adaptateur de montage/colonne de communication	Noir	B	200018785-00
Vario 611 W	Stylo de retouche	Blanc	0	210007116-00
ZE/KS/KSF 611-0	Accessoire pièce de terre	Divers	A	200036337-00
ZVD/KSF 611-0	Accessoire boîte de raccordement	Gris	B	200021206-00


## Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... W	Capot cache-vis	Blanc	E	210005310-00

Colonne de  
communication isolée  
KSF 616-6 W

200024022

Page 2

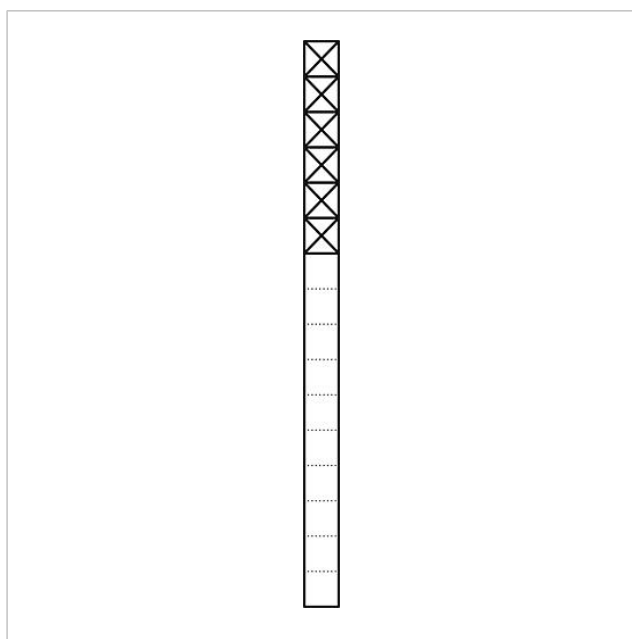



Colonne de  
communication isolée  
KSF 616-6 W

200024022

Page 3

---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Colonne de communication Colonne lumineuse	Information produit	918 kB	télécharger
Consignes et conseils pour l'entretien et le nettoyage	Information produit	327 kB	télécharger
	Déclaration de conformité	140 kB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	824 kB	télécharger