


Nebensignalgerät  
NS 511-01

200031520-00

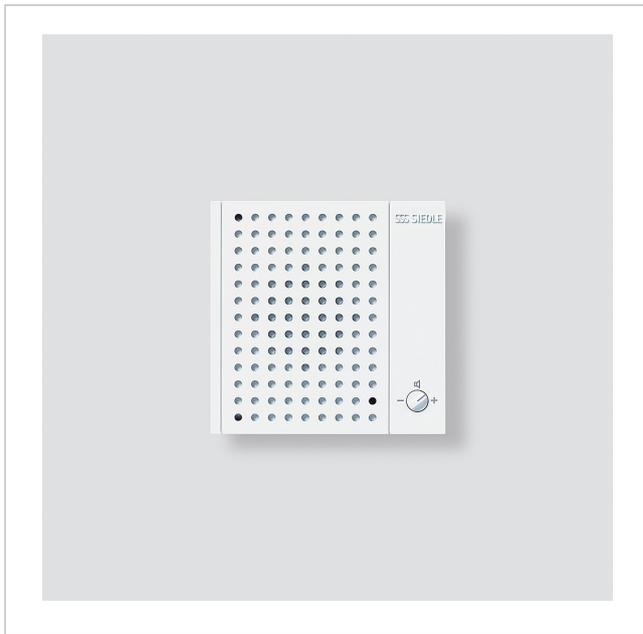

## Produktbeschreibung

Nebensignalgerät mit elektronischem Drei-Klang-Gong, Alpha- und Dauerton.

Dezente Flachbauweise für Aufputzmontage. Von außen einstellbare Lautstärke, ca. 86 dB(A), Betrieb in 12 V Klingelanlagen.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC, 16–20 V DC
Betriebsstrom:	max. 200 mA
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 107 x 25

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
NS 511-01	Nebensignalgerät	Weiß	D 200031520-00


## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
TLM 611/612/645- TLE 051-02, TLE 061-0, BTLM 650-	Lautsprecher	Sonstiges	E	200029074-00


Nebensignalgerät  
NS 511-01


200031520

Seite 2

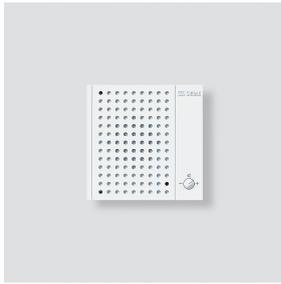

## Zeichnungen / Montage

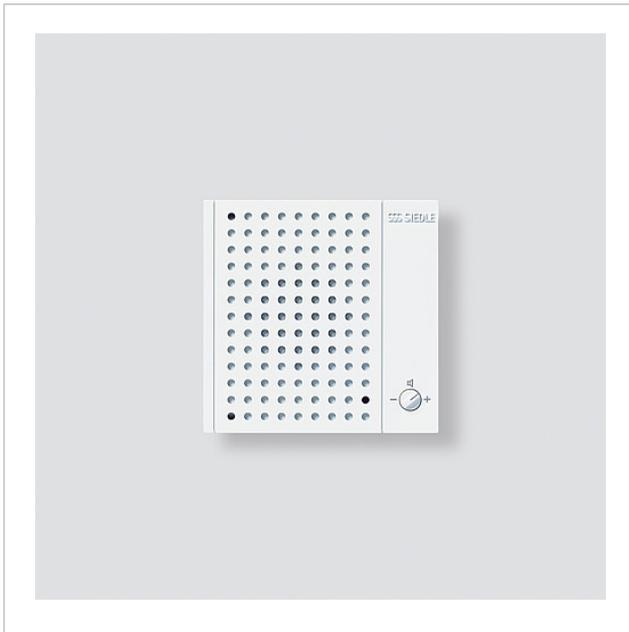

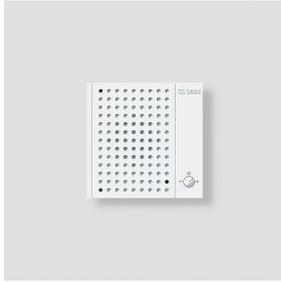

Nebensignalgerät  
NS 511-01

200031520

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

NS 511-01 Nebensignalgerät	Produktinformation	471 kB	herunterladen
NS 511-... Nebensignalgerät	Konformitätserklärung	469 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen