


Appareil de
signalisation
NS 511-01

200031520-00

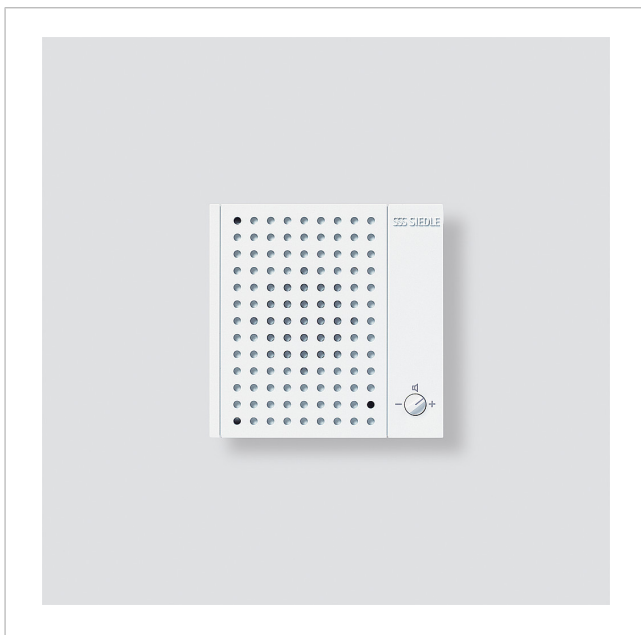

Description du produit

Appareil de signalisation auxiliaire avec carillon électronique trois tonalités, tonalité alpha et tonalité continue.

Construction plate discrète pour montage en saillie. Volume réglable de l'extérieur, env. 86 dB(A), fonctionnement dans installations de sonnerie 12 V.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	12 V AC, 16–20 V DC
Courant de service :	max. 200 mA
Indice de protection :	IP 20
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	107 x 107 x 25

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
NS 511-01	Appareil de signalisation	Blanc	D	200031520-00



Pièces détachées


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TLM 611/612/645-061-0, BTLM 650-	TLE 051-02, TLE Haut-parleur	Divers	E	200029074-00

Appareil de
signalisation
NS 511-01

200031520

Page 2

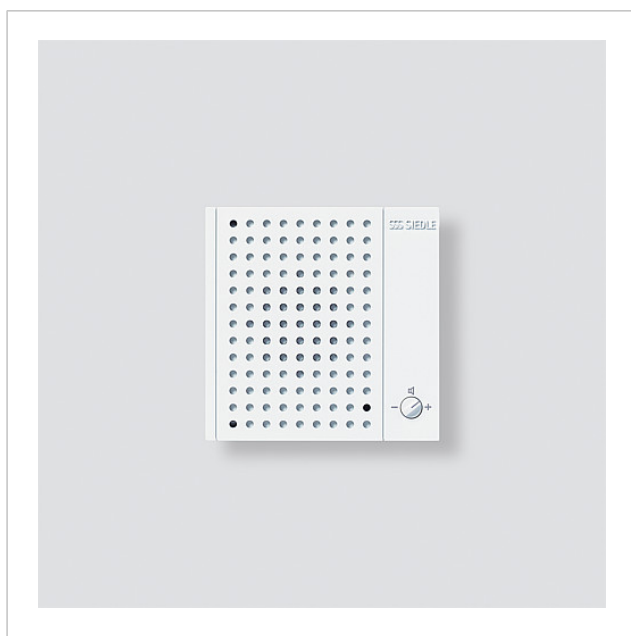



Appareil de
signalisation
NS 511-01

200031520

Page 3

NS 511-01 Avertisseur secondaire

Information produit

471 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

469 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

109 kB

[télécharger](#)