


Sidosignalgivare
NS 511-01

200031520-00

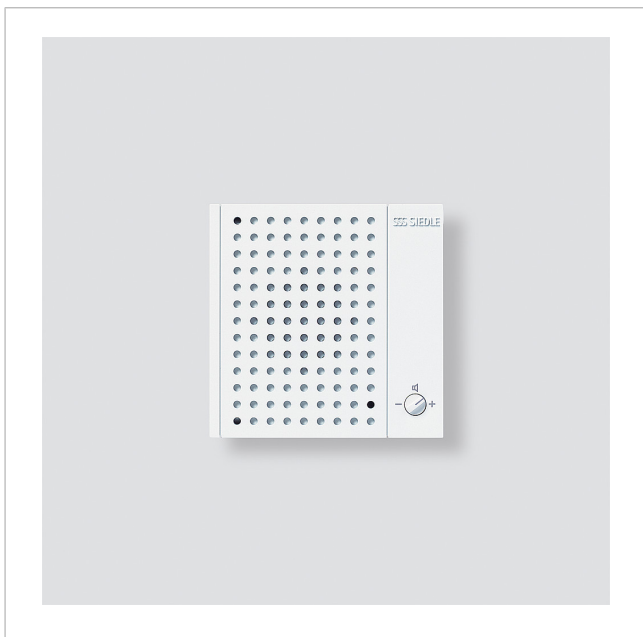

Produktbeskrivning

Sidosignalapparat med elektronisk tretonsgongong, alfaton och permanent ton.

Diskret platt utförande för utanpåliggande montering. Ljudstyrka som kan ställas in utifrån, ca 86 dB(A) drift i 12 V ringklocksanläggningar.

Tekniska data

Driftspänning:	12 V AC, 16–20 V DC
Driftsström:	max. 200 mA
Skyddstyp:	IP 20
Omgivningstemperatur:	0 °C till +40 °C
Mått (mm) B x H x D:	107 x 107 x 25

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG Artikel-nr
NS 511-01	Sidosignalgivare	Vit	D 200031520-00



Reservdelar


Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
TLM 611/612/645- 061-0, BTLM 650-	TLE 051-02, TLE Högtalar	Övrigt	E	200029074-00

Sidosignalgivare
NS 511-01

200031520

Sida 2

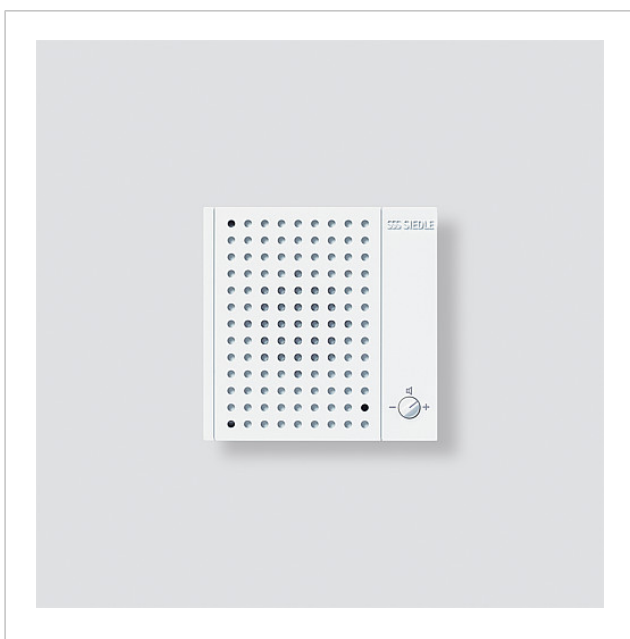



Sidosignalgivare
NS 511-01

200031520

Sida 3

NS 511-01 Sidosignalgivare

Produktinformation

471 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

469 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

140 kB

[ladda ned](#)