


Lichtzuil  
LS 604-1 W  
200038146-00

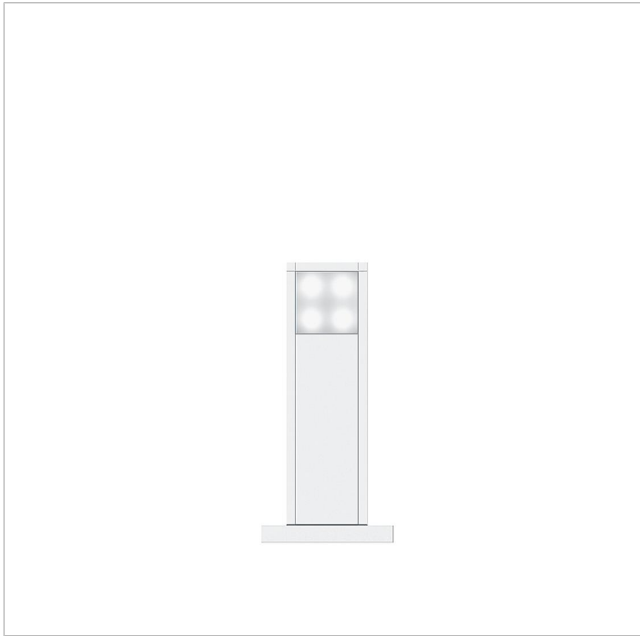

## Productomschrijving

Lichtzuil uit aluminiumprofiel, met poedercoating resp. gelakt met bodemflens, inclusief montagearaam en één meegeleverde LEDM 600-...

## Technische gegevens

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Gebruiksstroom:                | max. 150 mA       |
| Gebruiksspanning:              | 20-30 V DC        |
| Beschermingsklasse:            | IP 54             |
| Omgevingstemperatuur:          | -20 °C tot +55 °C |
| Afmetingen profiel (mm) B x D: | 131 x 50          |
| Afmetingen (mm) B x H x D:     | 211 x 444 x 130   |

## Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG Artikelnr.  |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| LS 604-1 W        | Lichtzuil           | Wit             | D 200038146-00 |


## Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr.   |
|-------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| Vario 611 W       | Lakstift            | Wit             | 0  | 210007116-00 |

Lichtzuil  
LS 604-1 W

200038146

Pagina 2

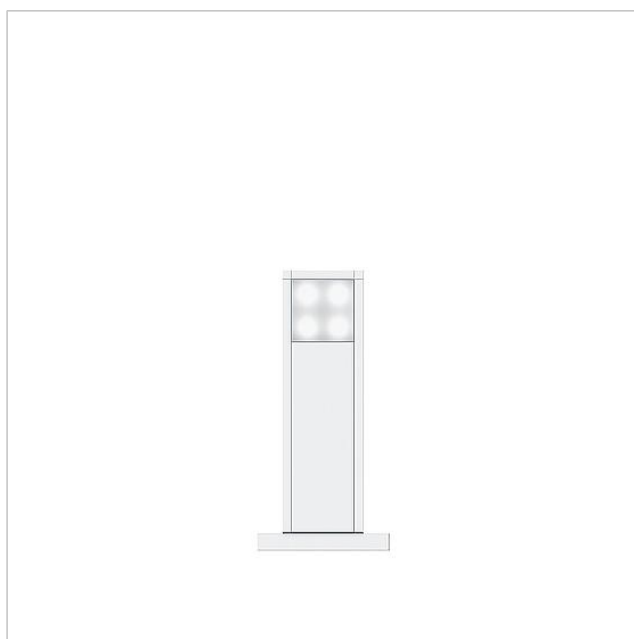

Lichtzuil  
LS 604-1 W

200038146

Pagina 3



---

|  |                         |        |                            |
|--|-------------------------|--------|----------------------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil | Productinformatie       | 850 kB | <a href="#">downloaden</a> |
| LS 604-...   | Conformiteitsverklaring | 30 kB  | <a href="#">downloaden</a> |
|  | Extra informatie        | 109 kB | <a href="#">downloaden</a> |