


Stele di illuminazione  
LS 604-1 SM

200038147-00

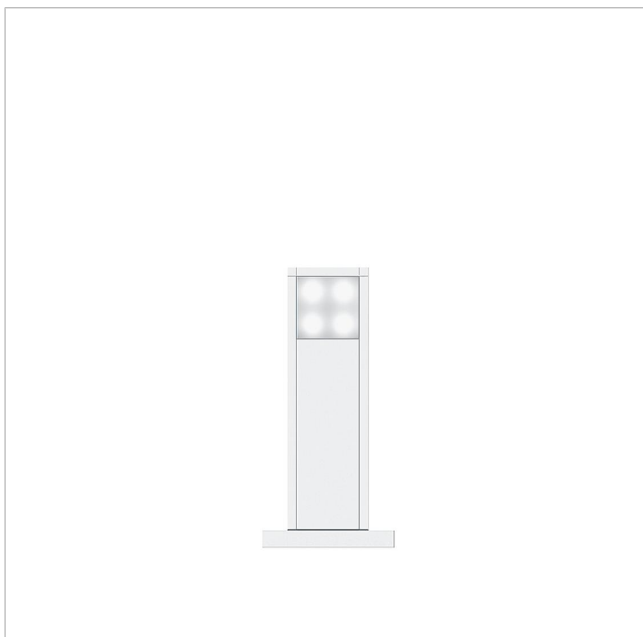

## Descrizione del prodotto

Stele di illuminazione in profilato estruso di alluminio verniciatura a polvere, con flangia a pavimento, comprensiva di telaio di montaggio e un LEDM 600-... in dotazione.

## Dati tecnici

Corrente d'esercizio:	max. 150 mA
Tensione d'esercizio:	20-30 V DC
Tipo di protezione:	IP 54
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Dimensioni del profilato (mm) Larg. x Prof.:	131 x 50
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	211 x 444 x 130

## Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG Codice
LS 604-1 SM	Stele di illuminazione	Argento metallizzato	D 200038147-00


## Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
Vario 611 SM	Vernice per riparazioni	Argento metallizzato	0	210007117-00

Stele di illuminazione  
LS 604-1 SM

200038147

Pagina 2

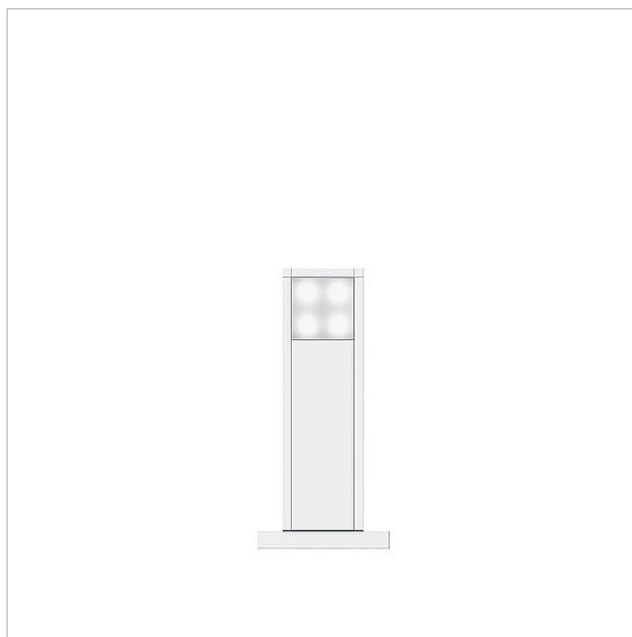

Stele di illuminazione  
LS 604-1 SM

200038147

Pagina 3



---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Stele di comunicazione Stele di illuminazione	Opuscolo informativo sul prodotto	850 kB	<a href="#">scaricare</a>
LS 604-...	Dichiarazione di conformità	30 kB	<a href="#">scaricare</a>
	Informazioni supplementari	109 kB	<a href="#">scaricare</a>