

Lichtzuil  
LS 604-1 DG  
200038153-00

## Productomschrijving

Lichtzuil uit aluminiumprofiel, met poedercoating resp. gelakt met bodemflens, inclusief montagearaam en één meegeleverde LEDM 600-...

## Technische gegevens

Gebruiksstroom:	max. 150 mA
Gebruiksspanning:	20-30 V DC
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen profiel (mm) B x D:	131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D:	211 x 444 x 130

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
LS 604-1 DG	Lichtzuil	Donkergrijs-metallic	D 200038153-00


## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00

Lichtzuil  
LS 604-1 DG

200038153

Pagina 2

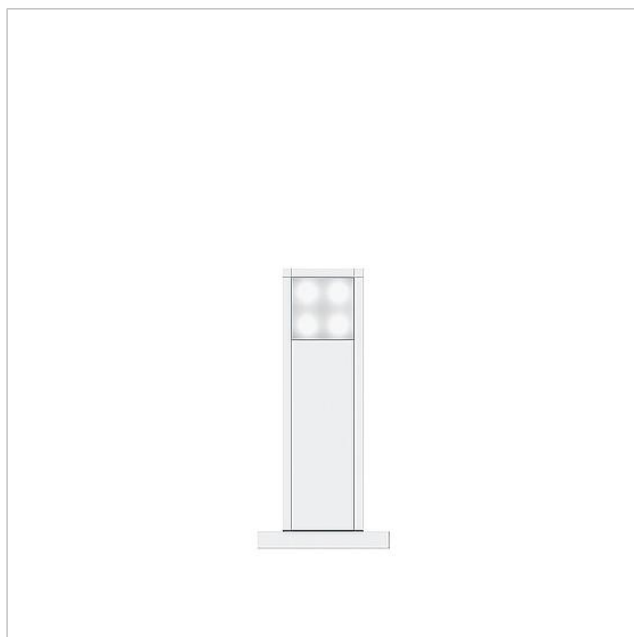

Lichtzuil  
LS 604-1 DG

200038153

Pagina 3



---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil	Productinformatie	850 kB	downloaden
LS 604-...	Conformiteitsverklaring	30 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden