


Belysningsstander  
LS 608-1 W

200038154-00

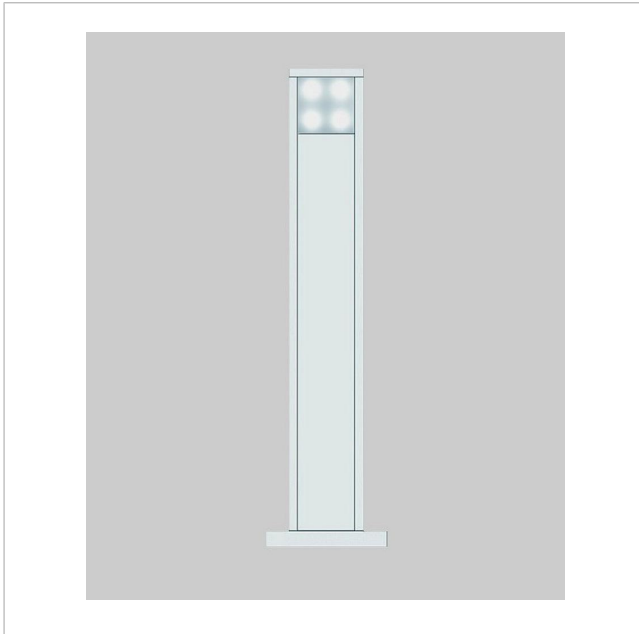

## Produktbeskrivelse

Lysstander af trykstøbt aluminiumprofil, hhv. med pulverlakering og lakeret, med bundflange, inklusive monteregeramme og én medfølgende LEDM 600-...

## Tekniske specifikationer


Driftsstrøm:	maks. 150 mA
Driftsspænding:	20–30 V DC
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Mål profil (mm) b x d:	131 x 50
Mål (mm) b x h x d:	211 x 844 x 130

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
LS 608-1 W	Belysningsstander	Hvid	D 200038154-00

## Tilbehør


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 W	Udbedringslak	Hvid	0	210007116-00




Belysningsstander  
LS 608-1 W

200038154

Side 2

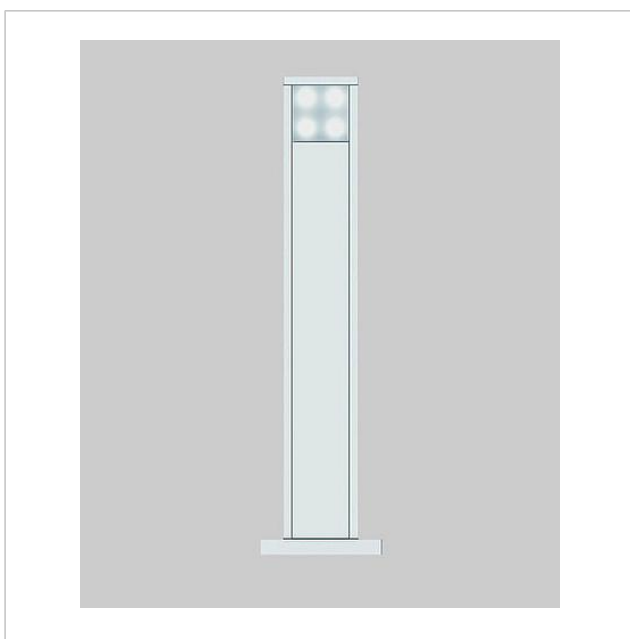



Belysningsstander  
LS 608-1 W

200038154

Side 3

---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikationssøjle LS 608-...	Produktinformation	850 kB	<a href="#">download</a>
	Overensstemmelseserklæring	30 kB	<a href="#">download</a>
	Ekstra information	109 kB	<a href="#">download</a>