

Stele di illuminazione
LS 608-1 W

200038154-00

Descrizione del prodotto

Stele di illuminazione in profilato estruso di alluminio verniciatura a polvere, con flangia a pavimento, comprensiva di telaio di montaggio e un LEDM 600-... in dotazione.

Dati tecnici

Corrente d'esercizio:	max. 150 mA
Tensione d'esercizio:	20-30 V DC
Tipo di protezione:	IP 54
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Dimensioni del profilato (mm) Larg. x Prof.:	131 x 50
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	211 x 844 x 130

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
LS 608-1 W	Stele di illuminazione	Bianco	D	200038154-00



Accessori


Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
Vario 611 W	Vernice per riparazioni	Bianco	0	210007116-00

Stele di illuminazione
LS 608-1 W

200038154

Pagina 2

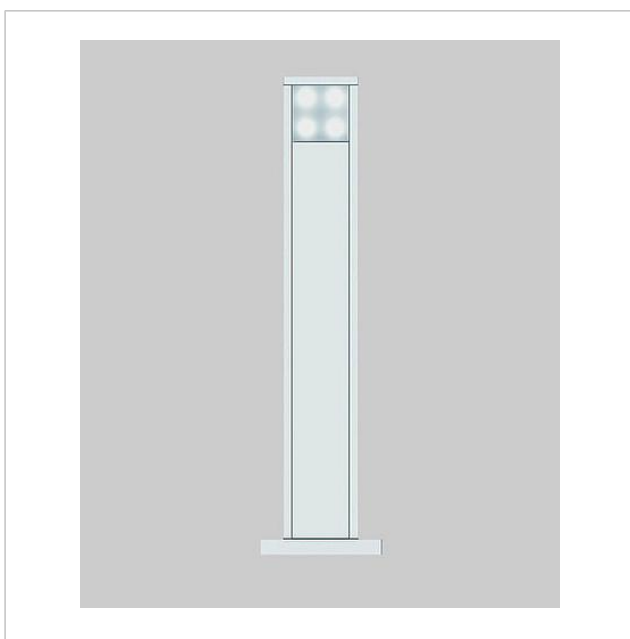



Stele di illuminazione
LS 608-1 W

200038154

Pagina 3

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Stele di comunicazione Stele di illuminazione	Opuscolo informativo sul prodotto	850 kB	scaricare
LS 608-...	Dichiarazione di conformità	30 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare