

Belysningsstander
LS 608-1 DG

200038161-00

Produktbeskrivelse

Lysstander af trykstøbt aluminiumprofil, hhv. med pulverlakering og lakeret, med bundflange, inklusive monteregeramme og én medfølgende LEDM 600-...

Tekniske specifikationer


Driftsstrøm:	maks. 150 mA
Driftsspænding:	20–30 V DC
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Mål profil (mm) b x d:	131 x 50
Mål (mm) b x h x d:	211 x 844 x 130

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG Varenr.
LS 608-1 DG	Belysningsstander	Mørkegrå glimmer	D 200038161-00

Tilbehør


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
Vario 611 DG	Udbedringslak	Mørkegrå glimmer	0	210007123-00




Belysningsstander
LS 608-1 DG

200038161

Side 2

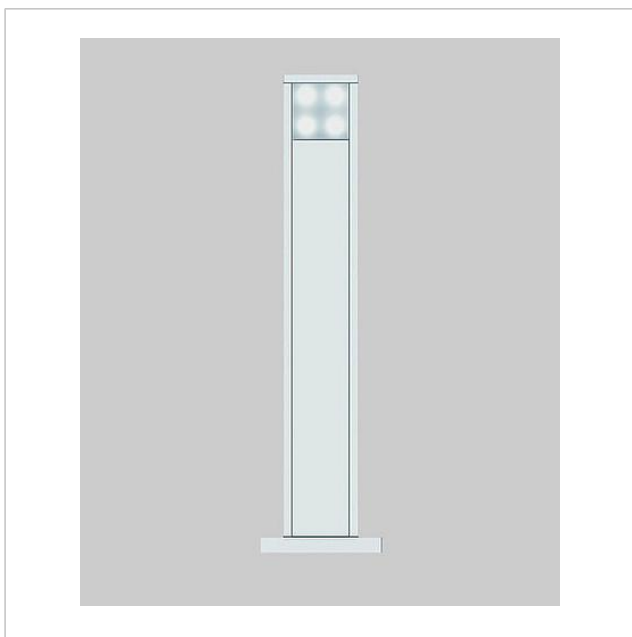



Belysningsstander
LS 608-1 DG

200038161

Side 3

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikationssøjle LS 608-...	Produktinformation	850 kB	download
	Overensstemmelseserklæring	30 kB	download
	Ekstra information	420 kB	download