

Lichtzuil
LS 608-1 DG
200038161-00

Productomschrijving

Lichtzuil uit aluminiumprofiel, met poedercoating resp. gelakt met bodemflens, inclusief montagearaam en één meegeleverde LEDM 600-...

Technische gegevens


Gebruiksstroom:	max. 150 mA
Gebruiksspanning:	20-30 V DC
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen profiel (mm) B x D:	131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D:	211 x 844 x 130

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
LS 608-1 DG	Lichtzuil	Donkergrijs-metallic	D 200038161-00

Accessoires


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00




Lichtzuil
LS 608-1 DG

200038161

Pagina 2

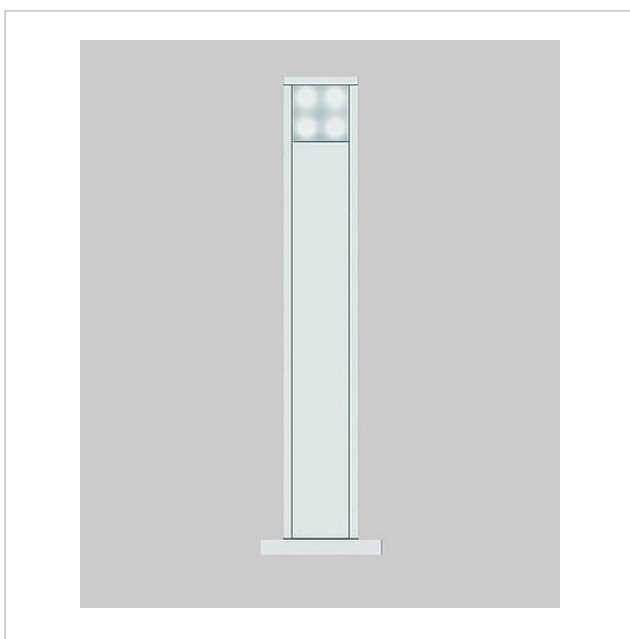



Lichtzuil
LS 608-1 DG

200038161

Pagina 3

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil	Productinformatie	850 kB	downloaden
LS 608-...	Conformiteitsverklaring	30 kB	downloaden
	Extra informatie	140 kB	downloaden