

Licht-Stele  
LS 608-2 SM  
200038163-00

## Produktbeschreibung

Licht-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert mit Bodenflansch, inklusive Montagerahmen und beiliegend zwei LEDM 600-...

## Technische Daten

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Betriebsstrom:                 | max. 300 mA       |
| Betriebsspannung:              | 20–30 V DC        |
| Schutzart:                     | IP 54             |
| Umgebungstemperatur:           | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen Profil (mm) B x T: | 131 x 50          |
| Abmessungen (mm) B x H x T:    | 211 x 844 x 130   |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe           | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| LS 608-2 SM         | Licht-Stele         | Silber-Metallic | D 200038163-00 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe           | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| Vario 611 SM        | Lackstift           | Silber-Metallic | 0  | 210007117-00 |

Licht-Stele  
LS 608-2 SM

200038163


Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---

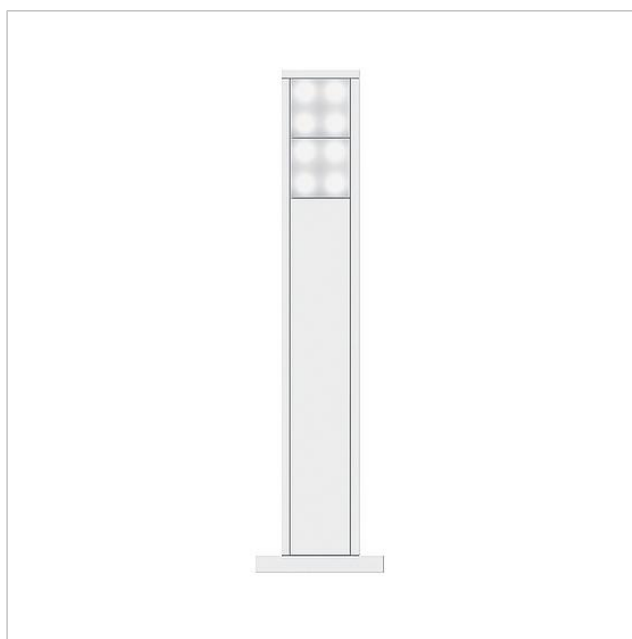



Licht-Stele  
LS 608-2 SM

200038163

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

|   |                       |        |               |
|---|-----------------------|--------|---------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikations-Stele<br>Licht-Stele | Produktinformation    | 850 kB | herunterladen |
| LS 608-... Licht-Stele  | Konformitätserklärung | 30 kB  | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität  | Zusatzinformation     | 109 kB | herunterladen |