


Belysningsstander
LS 608-2 DG

200038169-00

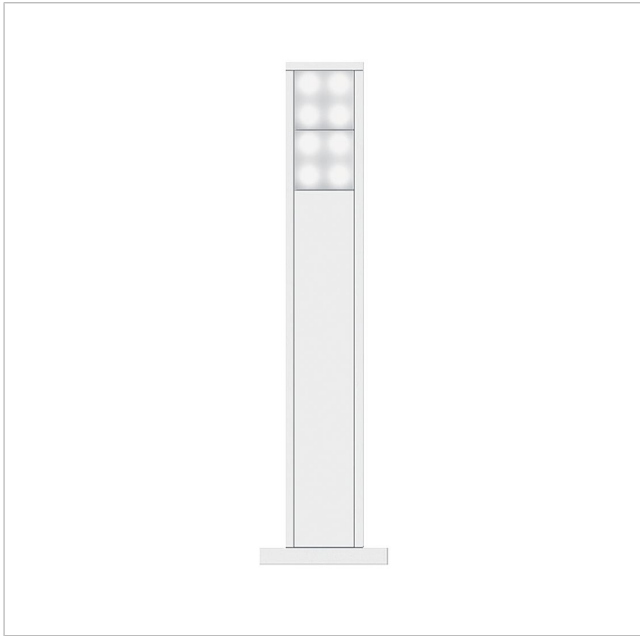

Produktbeskrivelse

Lysstander af trykstøbt aluminiumprofil, hhv. med pulverlakering og lakeret, med bundflange, inklusive montageramme og to medfølgende LEDM 600-...

Tekniske specifikationer

Driftsstrøm:	maks. 300 mA
Driftsspænding:	20–30 V DC
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Mål profil (mm) b x d:	131 x 50
Mål (mm) b x h x d:	211 x 844 x 130

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
LS 608-2 DG	Belysningsstander	Mørkegrå glimmer	D 200038169-00


Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 DG	Udbedringslak	Mørkegrå glimmer	0	210007123-00

Belysningsstander
LS 608-2 DG

200038169

Side 2

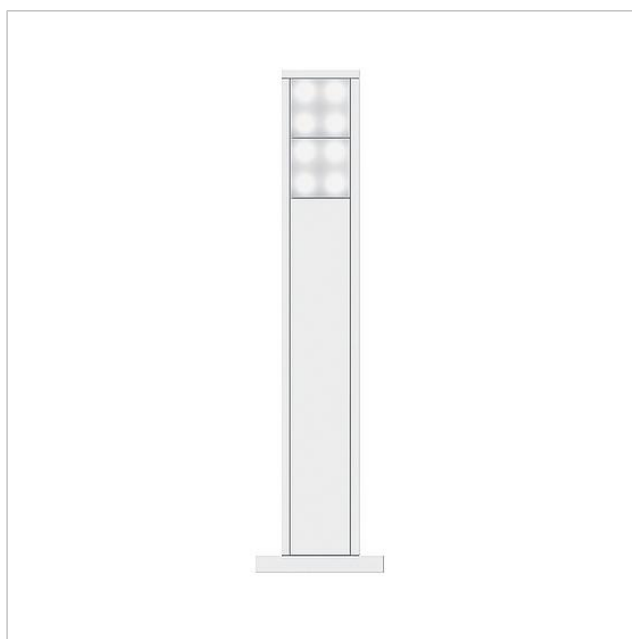



Belysningsstander
LS 608-2 DG

200038169

Side 3

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikationssøjle LS 608-...	Produktinformation	850 kB	download
	Overensstemmelseserklæring	30 kB	download
	Ekstra information	140 kB	download