

Lichtzuil  
LS 608-2 DG  
200038169-00

## Productomschrijving

Lichtzuil uit aluminiumprofiel, met poedercoating resp. gelakt met bodemflens, inclusief montagearaam en twee meegeleverde LEDM 600-...

## Technische gegevens

Gebruiksstroom:	max. 300 mA
Gebruiksspanning:	20-30 V DC
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen profiel (mm) B x D:	131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D:	211 x 844 x 130

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
LS 608-2 DG	Lichtzuil	Donkergrijs-metallic	D 200038169-00


## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00

Lichtzuil  
LS 608-2 DG

200038169

Pagina 2

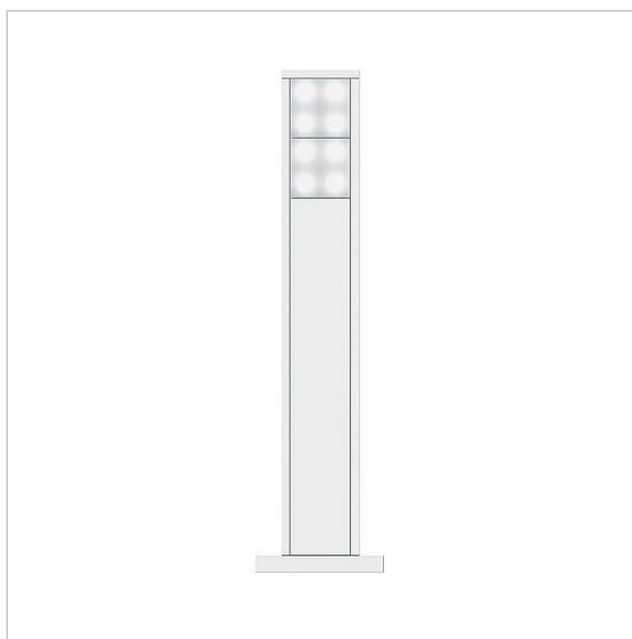



Lichtzuil  
LS 608-2 DG

200038169

Pagina 3

---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil	Productinformatie	850 kB	<a href="#">downloaden</a>
LS 608-...	Conformiteitsverklaring	30 kB	<a href="#">downloaden</a>
	Extra informatie	140 kB	<a href="#">downloaden</a>