



Proiettore per luce diffusa LED  
LEDF 600-4/4-0 DG  
200038510-00

## Descrizione del prodotto

Proiettore per luce diffusa LED per illuminare scritte e posti esterni, con targa d'informazione integrata per la presentazione su un'ampia superficie di informazioni di qualsiasi genere (ad es. via, azienda, logo).

Non è necessario il telaio di montaggio. Per la realizzazione ottimale delle scritte/diciture approfittate del servizio scritte Siedle.

## Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	20–30 V DC
Corrente d'esercizio:	max. 335 mA
Temperatura dei colori:	6000 K
Intensità luminosa:	486 cd/klm
Flusso luminoso:	194 lm
Tipo di protezione:	IP 54
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	399 x 399 x 50

## Informazioni sugli articoli


Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
LEDF 600-4/4-0 DG	Proiettore per luce diffusa LED	Grigio scuro micaceo	D	200038510-00

## Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
MA/LEDF 600-0	Accessorio di montaggio per proiettore per luce diffusa LED	Nero	D	200037350-00
Vario 611 DG	Vernice per riparazioni	Grigio scuro micaceo	0	210007123-00

## Pezzi di ricambio



Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
LEDM/LEDF 600-...	Blocco di connessione	Nero	E	200029930-00




Proiettore per luce  
diffusa LED  
LEDF 600-4/4-0 DG

200038510

Pagina 2

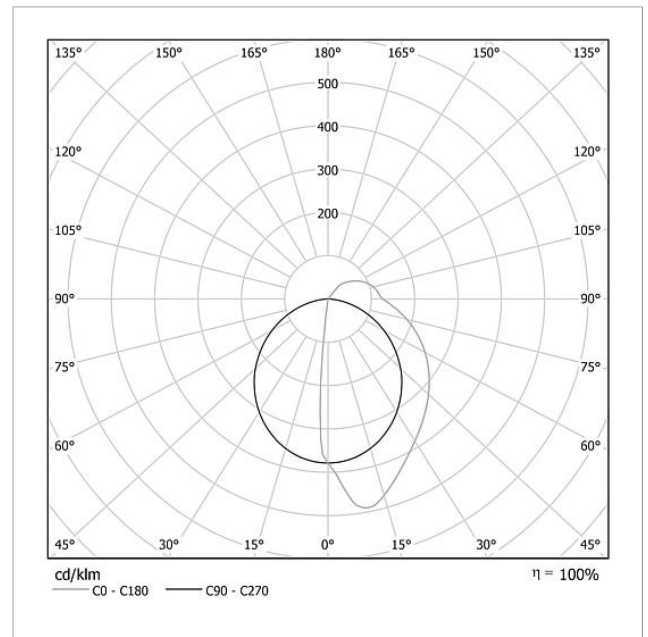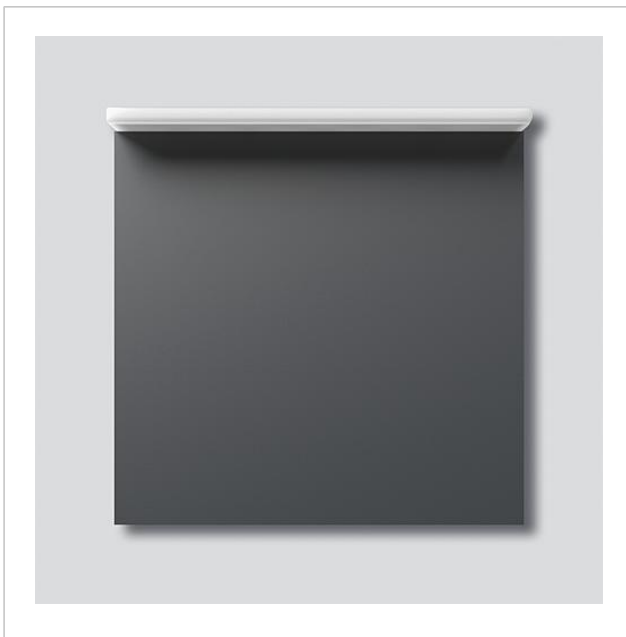



Proiettore per luce  
diffusa LED  
LEDF 600-4/4-0 DG

200038510

Pagina 3

---

LEDF 600-... Proiettore per luce diffusa LED	Opuscolo informativo sul prodotto	1,3 MB	<a href="#">scaricare</a>
Indicazioni e consigli per la manutenzione e pulizia	Opuscolo informativo sul prodotto	327 kB	<a href="#">scaricare</a>
LEDF 600-...	Dichiarazione di conformità	97,6 kB	<a href="#">scaricare</a>
	Informazioni supplementari	109 kB	<a href="#">scaricare</a>