



Bus-Freisprechtelefon
Standard mit
Farbmonitor
BFSV 850-03 RAL/S

200041747-00

Produktbeschreibung

Bus-Freisprechtelefon Standard mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.

Leistungsmerkmale:

- Türöffner-, Licht-, Rufabschalt- und Sprach-/Steuertaste
- Monitortaste zur Bildaufschaltung
- Regler für Helligkeit und Farbe
- TFT-Display (8,8 cm)
- Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Mithör- und Mitschperre integriert
- Rufabschaltung mit Statusanzeige
- Optische Rufanzeige durch Blinken der Sprechstaste
- Parallelbetrieb von max. 8 BFSV 850-... (zusätzliche Installation/Versorgung erforderlich)
- Programmierung über PRI 602-... USB und ZBVG 650-... möglich
- Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf
- Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong
- Ruf lautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A)
- Licht-, Monitor- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar und doppelt belegbar
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern
- Tür-/Videoaufschaltung jederzeit möglich
- Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar
- Mit dem Tisch-Zubehör ZTCV 850-... als Tischgerät einsetzbar

Technische Daten

Betriebsspannung:	über In-Home-Bus
Betriebsstrom:	bei Versorgung über +M/-M max. 300 mA
Kontaktart:	Potentialfrei S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC 1 A Schaltzeitzeit 0,4 Sek. - 19 Min.
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	106 x 278 x 27




Bus-Freisprechtelefon
Standard mit
Farbmonitor
BFSV 850-03 RAL/S

200041747

Seite 2

Zeichnungen / Montage

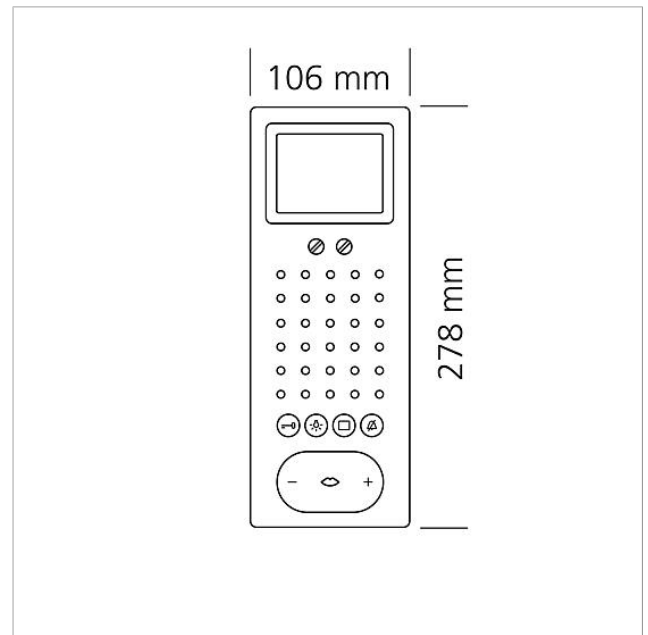



Bus-Freisprechtelefon
Standard mit
Farbmonitor
BFSV 850-03 RAL/S

200041747

Seite 3

Weitere Dokumente

BFSV 850-03 Bus-Freisprechtelefon Standard mit Farbmonitor	Produktinformation	1,5 MB	herunterladen
BFSV 850-... Bus-Freisprechtelefon-Standard mit Farbmonitor	Konformitätserklärung	651 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	420 kB	herunterladen