


Bus-Freisprechtelefon
Standard
BFS 850-02 S

200044441-00

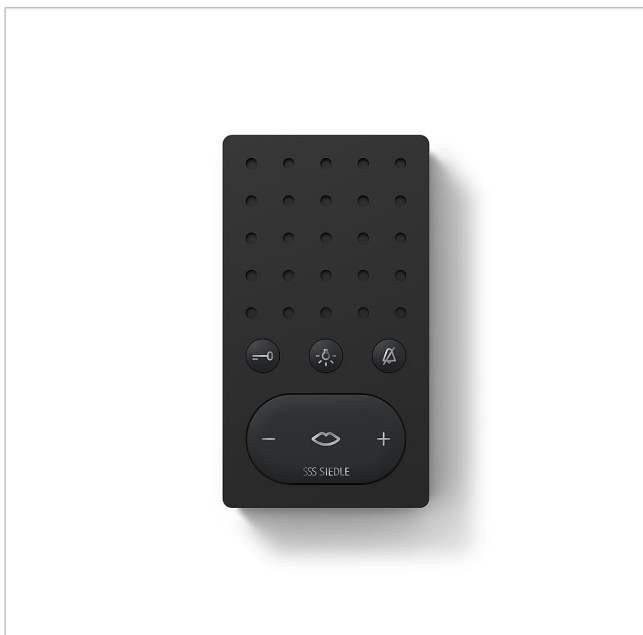

Produktbeschreibung

Bus-Freisprechtelefon Standard für den Siedle In-Home-Bus, aus hochwertigem Kunststoff.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.

Leistungsmerkmale:

- Türöffner-, Licht-, Rufabschalt- und Sprach-/Steuertaste
- Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung
- Rufabschaltung mit Statusanzeige
- Optische Rufanzeige durch Blinken der Sprechaste
- Licht- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar und doppelt belegbar
- Rufgenerator mit 11 Rufonfolgen, inkl. Gong
- Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf
- Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Ruf lautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A)
- Parallelschaltung von 4 Bus-Freisprechtelefonen Standard (Ab dem 3. Gerät ist das PRI 602-... USB und ZBVG 650-... zur Programmierung erforderlich).
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung
- Türaufschaltung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, möglich
- Zubehör-Anschalt-Relais-Freisprechen ZARF 850-0 mit potentialfreiem Kontakt nachrüstbar
- Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar
- Mit dem Tischzubehör ZTS 800-... als Tischgerät einsetzbar

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	91 x 164 x 27

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
BFS 850-02 S	Bus-Freisprechtelefon Standard	Schwarz	A 200044441-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BFS/BFC 850-...	Anschlussklemme	Blau	E	200029592-00


Bus-Freisprechtelefon
Standard
BFS 850-02 S

200044441

Seite 2



Zeichnungen / Montage

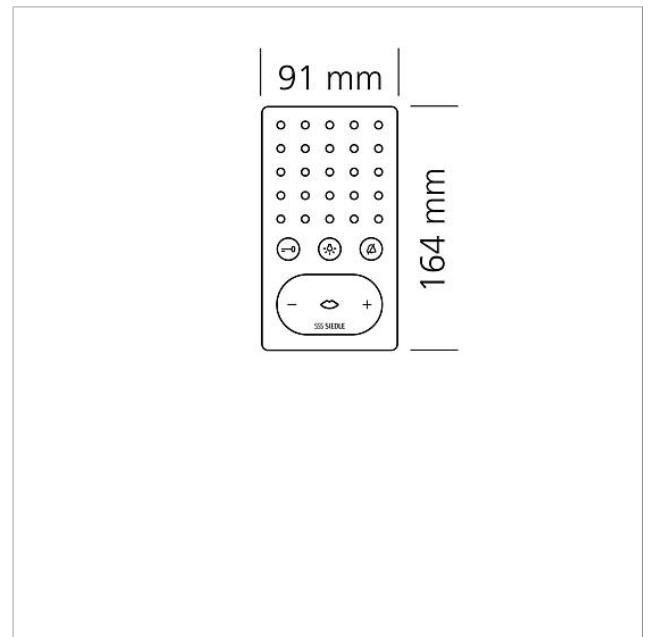



Bus-Freisprechtelefon
Standard
BFS 850-02 S

200044441

Seite 3

Weitere Dokumente

BFS 850-02 Bus-Freisprechtelefon Standard	Produktinformation	1,1 MB	herunterladen
BFS 850-02 Bus-Freisprechtelefon Standard Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung	2,1 MB	herunterladen
BFS 850-... Bus-Freisprechtelefon-Standard	Konformitätserklärung	415 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen