


Haustelefon Comfort
HTC 811-0 RAL/W

200044655-00

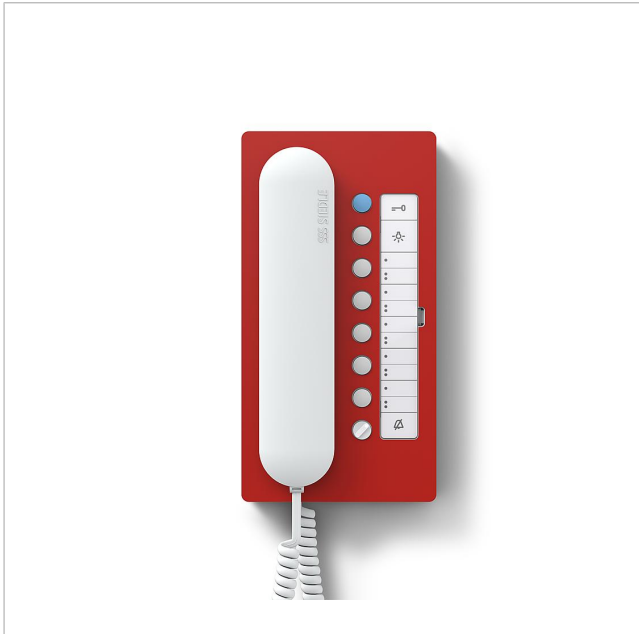

Produktbeschreibung

Haustelefon Comfort für die 1+n-Technik aus Kunststoff.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation.

Leistungsmerkmale:

- Türöffner- und Lichttaste integriert
- Gehörschutz, Mithörsperre integriert
- Parallelschaltung von max. 2 Telefonen ohne internen Sprechbetrieb
- Elektronischer Rufgenerator mit 3-Ton-Ruf für Türruf, 2-Ton-Ruf für Etagenruf
- Rufabschaltung über Lautstärkeregler (Linksanschlag, rastend)
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit
- Steckbare Federzugschnur zur einfachen Montage
- Interner Sprechbetrieb mit max. 6 Telefonen über GC 612-...
- Ruflautstärke von außen zugänglich
- 2 LED zur Anzeige (z. B. Tür offen), separat verdrahtet
- 6 integrierte Funktionstasten, ohne Zusatzinstallation verwendbar als:
 - Ruftasten
 - Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit SFC 602-...
 - Integriertes Beschriftungsfeld für Funktionstasten
 - 2 Tasten als potenzialfreie Tasten verwendbar
 - Rufunterscheidung für Internrufe
 - Ruftöne bei Anschluss: an Stamminstallation

Türruf: 3-Ton-Ruf (ohne Anschluss G) oder Gong (mit Anschluss G), Etagenruf: 2-Ton-Ruf

- an GC 612-..., Türruf: Gong, Internruf: 3-Ton-Ruf, Etagenruf: 2-Ton-Ruf
- an ETC 602-..., Haupt-/Stammtürlautsprecher: 3-Ton-Ruf, Etagentürlautsprecher: 3-Klang-Gong, Etagenruf: 2-Ton-Ruf
- Ruflautstärke bis max. 83 dB(A)
- Mit entsprechendem Tischzubehör ZTC 800-... als Tischgerät einsetzbar.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	106 x 201 x 46


Haustelefon Comfort
HTC 811-0 RAL/W

200044655

Seite 2



Zeichnungen / Montage

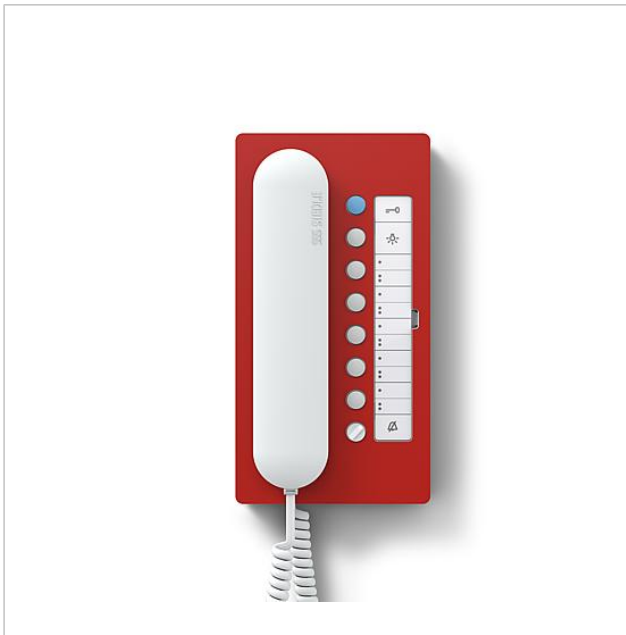



Haustelefon Comfort
HTC 811-0 RAL/W

200044655

Seite 3

Weitere Dokumente

HTC 811-0 Haus-Telefon Comfort	Produktinformation	1,5 MB	herunterladen
AHT/AHTV 870-0 Access Haustelefon	Bedienungsanleitung	3,9 MB	herunterladen
HTC 811-... Haustelefon-Comfort	Konformitätserklärung	418 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen
Beschriftungsvorlage Innenstationen	Beschriftungsservice	0 Bytes	herunterladen