

Access-kamera 180 til  
Siedle Vario  
ACM 678-02 SM  
200049326-01

## Produktbeskrivelse

Access-kamera 180 til Siedle Vario med automatisk dag-/natomstilling (True Day/Night) og integreret infrarødbelysning. Dækningsvinkel vandret/lodret: ca. 175°/120°

Fuld skærm eller 9 billedudsnit kan vælges  
Elektronisk billedkorrektion med fuld skærm  
Udvidet dækningsvinkel i kantområdet ved det valgte billedudsnit  
Modlyskompensering (BLC)  
Wide Dynamic Range (WDR)  
Farvesystem: PAL  
Billedoptager: CMOS-sensor 1/2,7" 1920 x 1080 pixel  
Opløsning: 600 TV-linjer  
Objektiv: 1,55 mm  
Vedvarende drift: egnet  
2-trins-varmesystem: integreret

## Tekniske specifikationer

Kapslingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	15
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 41


## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG Varenr.
ACM 678-02 SM	Access-kamera 180 til Siedle Vario	Sølv metallic	F 200049326-01

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
Vario 611 SM	Udbedringslak	Sølv metallic	0	210007117-00

## Reservedele

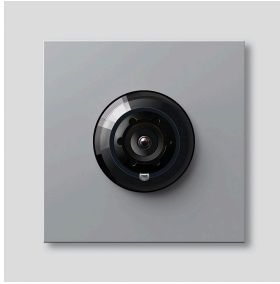


Access-kamera 180 til  
Siedle Vario  
ACM 678-02 SM

210009588

Side 2


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskappe	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Afblændingsramme	Sølv metallic	E	200048699-00
ACM 67x-...	Klemblok	Sort	E	200029836-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Klemblok	Sort	E	200029921-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00

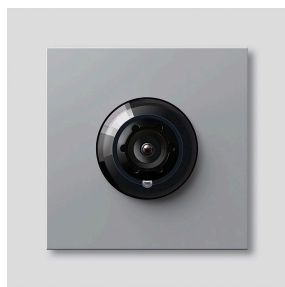

Access-kamera 180 til  
Siedle Vario  
ACM 678-02 SM

210009588

Side 3

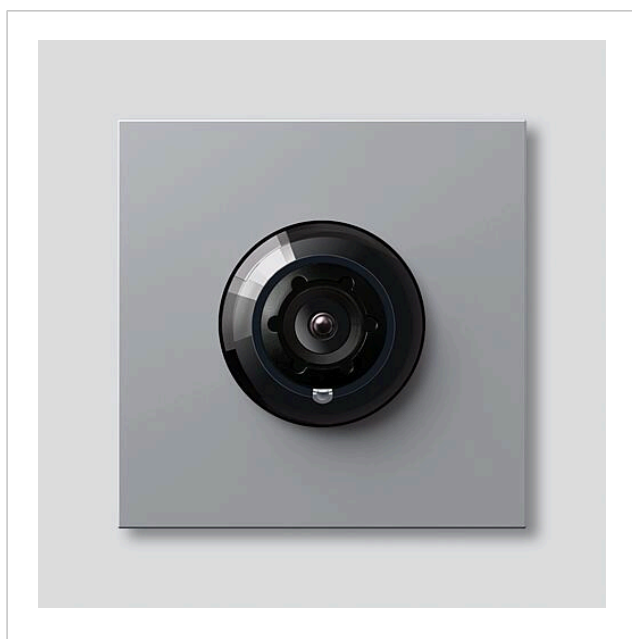



Access-kamera 180 til  
Siedle Vario  
ACM 678-02 SM

210009588

Side 4

---

Kamera 130/180	Produktinformation	1,3 MB	download
ACM 678-... Access kameramodul 180	Overensstemmelseserklæring	3,6 MB	download
REACH Information	Ekstra information	824 kB	download