SSS SIEDLE

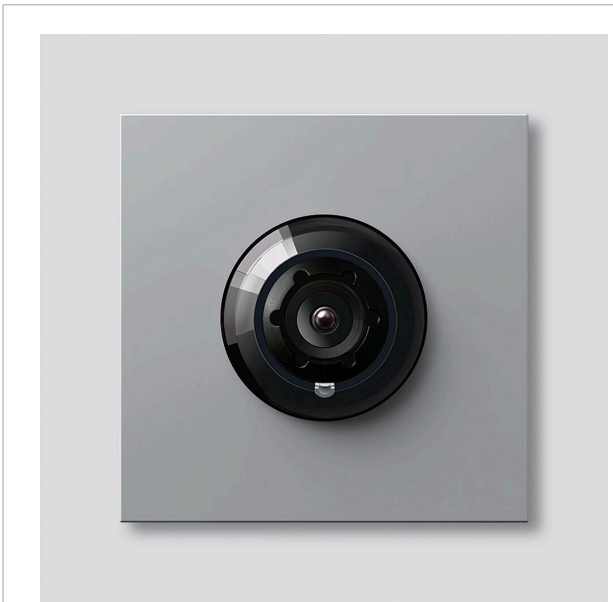

Access-Camera 180 voor Siedle Vario
ACM 678-02 SM

200049326-01

Productomschrijving

Access-Camera 180 voor Siedle Vario met automatische dag-/nachtomschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Blikhoek horizontaal/verticaal: ca. 175°/120°

Naar keuze volledig beeld of 9 beelduitsneden
Elektronische beeldontstoring in volledig beeld
Uitgebreide blikhoek in het randbereik bij gekozen beelduitsnede
Tegenlichtcompensatie (BLC)
Wide Dynamic Range (WDR)
Kleursysteem: PAL
Beeldopnemer: CMOS sensor 1/2,7" 1920 x 1080 beeldpunten
Resolutie: 600 TV lijnen
Objectief: 1,55 mm
Voortdurend gebruik: geschikt
2-traps verwarming: geïntegreerd

Technische gegevens

Beschermingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	15
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 41

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ACM 678-02 SM	Access-Camera 180 voor Siedle Vario	Zilver-metallic	F	200049326-01

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0	210007117-00

Onderdelen



Access-Camera 180 voor Siedle Vario
ACM 678-02 SM

210009588

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glasvenster	Glashelder	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Afdekframe	Zilver-metallic	E	200048699-00
ACM 67x-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029836-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029921-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00



Access-Camera 180 voor
Siedle Vario
ACM 678-02 SM

210009588

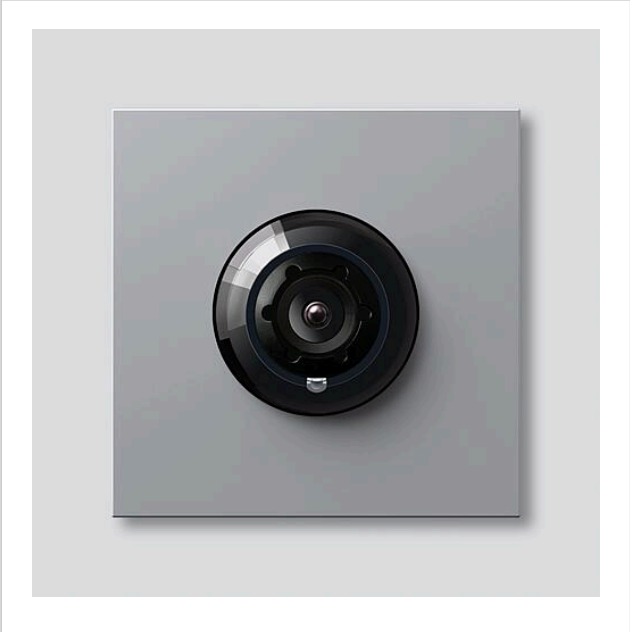

SSS SIEDLE



Access-Camera 180 voor Siedle Vario
ACM 678-02 SM

210009588

Camera 130/180	Productinformatie	1,3 MB	downloaden
ACM 678-... Access camera module 180	Conformiteitsverklaring	3,6 MB	downloaden
REACH Information	Extra informatie	798 kB	downloaden