


Zustandsanzeige-Modul
ZAM 670-0 DG

200087925-00

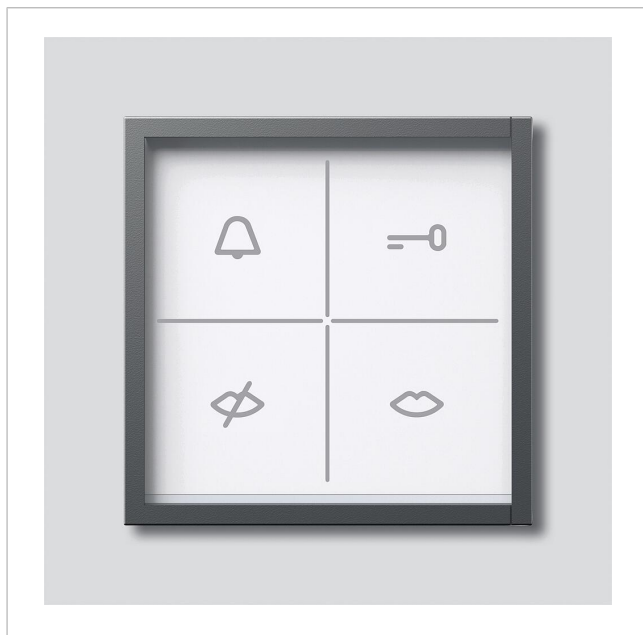

Produktbeschreibung

Zustandsanzeige-Modul mit optischer und akustischer Rückmeldung. Jeweils ein LED-hinterleuchtetes Symbol signalisiert die Zustände „Ruf“, „Nicht erreichbar“, „Sprechen“ und „Türöffnen“. Für den Einsatz im Sprechsystem Siedle Access Professional.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung: | 12 V AC, 15–32 V DC |
| Betriebsstrom: | 70 mA |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 26 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|-----------------------|--------------------|----|--------------|
| ZAM 670-0 DG | Zustandsanzeige-Modul | Dunkelgrau-Glimmer | F | 200087925-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|--------------------|----|--------------|
| Vario 611 DG | Lackstift | Dunkelgrau-Glimmer | 0 | 210007123-00 |


Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|---------|----|--------------|
| Vario 611 | Dichtraumen Module | Grau | E | 210007484-00 |
| ZAM 670-... | Klemmblock | Schwarz | E | 210010990-00 |



Zustandsanzeige-Modul
ZAM 670-0 DG


200087925

Seite 2



Zeichnungen / Montage

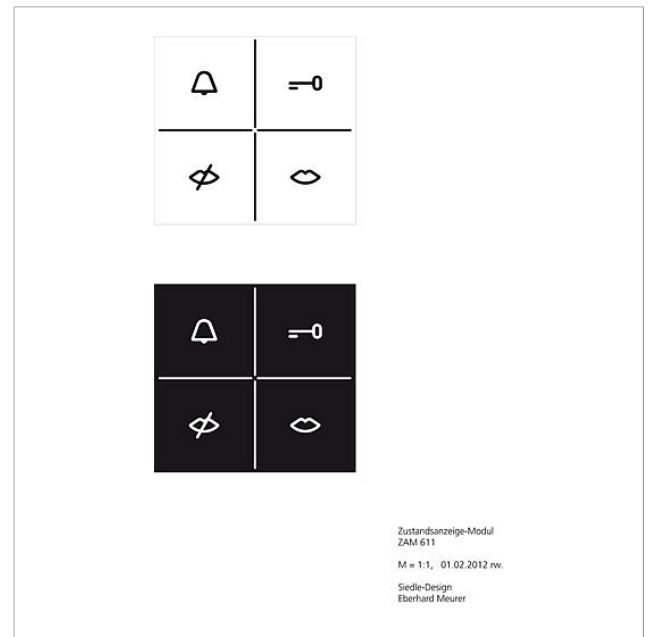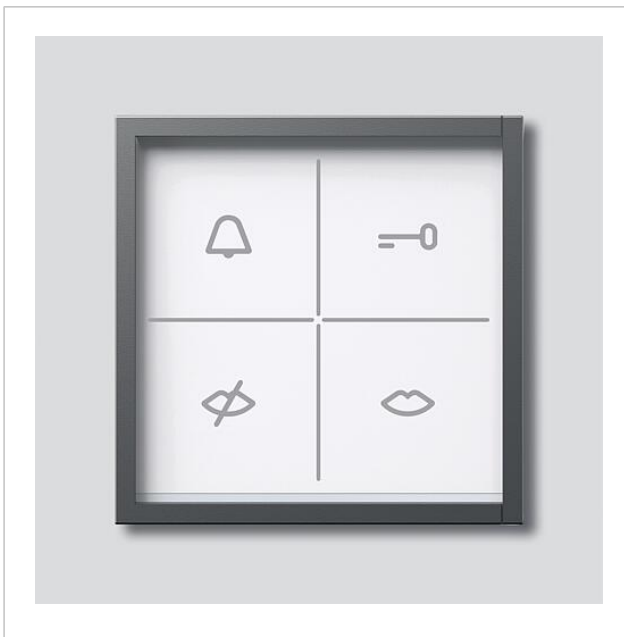



Zustandsanzeige-Modul
ZAM 670-0 DG

200087925

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|---|-----------------------|--------|---------------|
| ZAM 600-01, ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul | Produktinformation | 792 kB | herunterladen |
| ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul | Konformitätserklärung | 814 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 420 kB | herunterladen |