

Colonne de communication isolée
KSF 613-2 AG

210005046-00

Description du produit

Colonne de communication isolée en profilé d'aluminium extrudé, revêtu à la poudre ou peint, avec bride de fixation au sol. Avec cadre de montage pour le montage de 2 modules de fonctions.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Dimensions profilé (mm) l x P : | 131 x 150 |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 211 x 1344 x 230 |

Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| KSF 613-2 AG | Colonne de communication isolée | Gris anthracite | B | 210005046-00 |

Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------|
| MA/KSF/KSA 611-0 | Adaptateur de montage/colonne de communication | Noir | B | 200018785-00 |
| Vario 611 AG | Stylo de retouche | Gris anthracite | 0 | 210007124-00 |


Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG | Capot cache-vis | Gris anthracite | E | 210005312-00 |

Colonne de
communication isolée
KSF 613-2 AG

210005046

Page 2

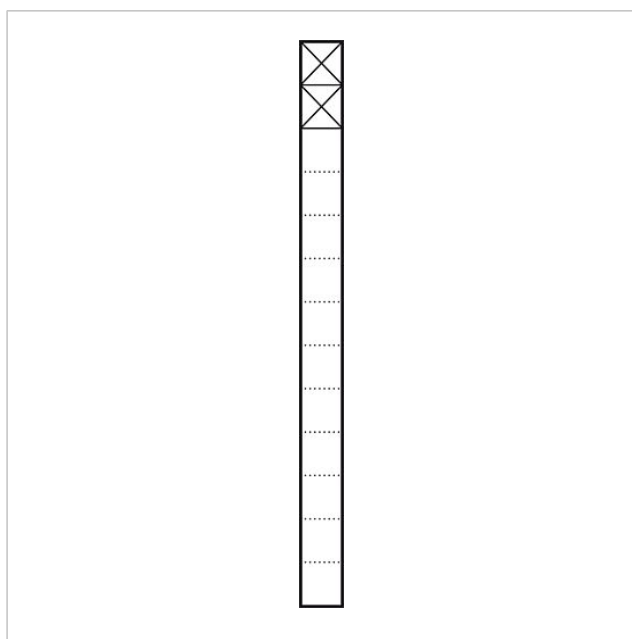



Colonne de
communication isolée
KSF 613-2 AG

210005046

Page 3

| | | | |
|---|----------------------------|--------|-------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Colonne de communication Colonne lumineuse | Information produit | 850 kB | télécharger |
| Consignes et conseils pour l'entretien et le nettoyage | Information produit | 327 kB | télécharger |
| | Déclaration de conformité | 140 kB | télécharger |
| | Information complémentaire | 140 kB | télécharger |