SSS SIEDLE

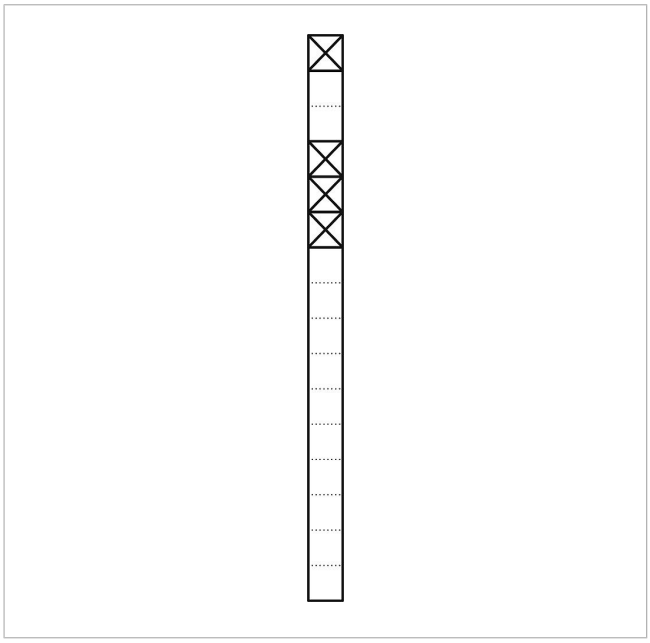

Colonne de communication isolée KSF 616-1/3 AG

210005050-00

Description du produit

Colonne de communication isolée en profilé d'aluminium extrudé, revêtu à la poudre ou peint, avec bride de fixation au sol. Avec cadre de montage pour le montage de 4 modules de fonctions.

Caractéristiques techniques

Dimensions profilé (mm) l x P :	131 x 150
Dimensions (mm) l x H x P :	211 x 1644 x 230

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
KSF 616-1/3 AG	Colonne de communication isolée	Gris anthracite	B	210005050-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
MA/KSF/KSA 611-0	Adaptateur de montage/colonne de communication	Noir	B	200018785-00
Vario 611 AG	Stylo de retouche	Gris anthracite	0	210007124-00

Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG	Capot cache-vis	Gris anthracite	E	210005312-00

Colonne de
communication isolée
KSF 616-1/3 AG

210005050

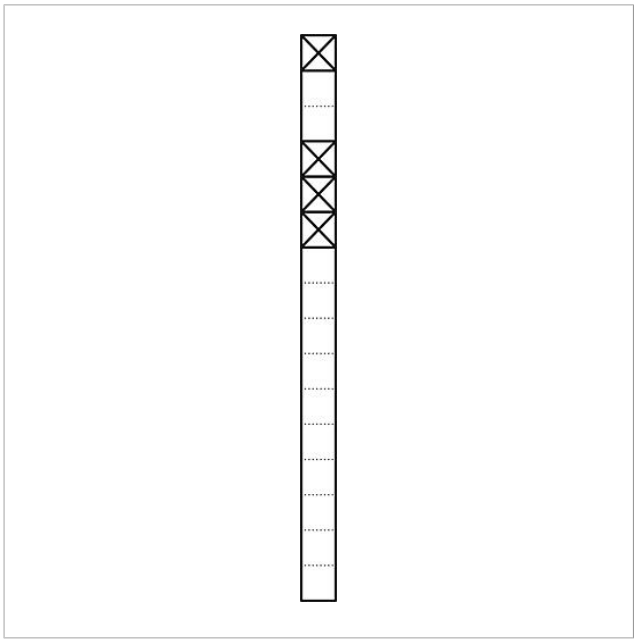

Colonne de communication isolée
KSF 616-1/3 AG

210005050

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Colonne de communication Colonne lumineuse	Information produit	918 kB	télécharger
Consignes et conseils pour l’entretien et le nettoyage	Information produit	327 kB	télécharger
	Déclaration de conformité	140 kB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	798 kB	télécharger