


Stele di illuminazione
LS 604-1 AG

210005057-00

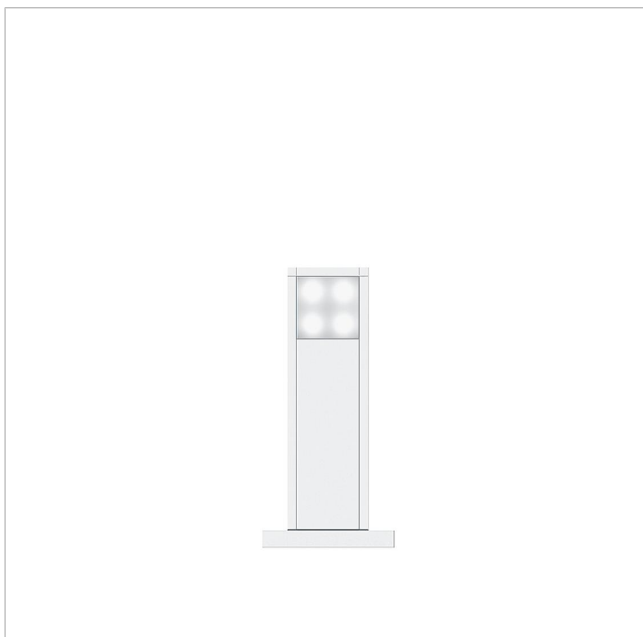

Descrizione del prodotto

Stele di illuminazione in profilato estruso di alluminio verniciatura a polvere, con flangia a pavimento, comprensiva di telaio di montaggio e un LEDM 600-... in dotazione.

Dati tecnici

Corrente d'esercizio:	max. 150 mA
Tensione d'esercizio:	20-30 V DC
Tipo di protezione:	IP 54
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Dimensioni del profilato (mm) Larg. x Prof.:	131 x 50
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	211 x 444 x 130

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
LS 604-1 AG	Stele di illuminazione	Grigio antracite	D	210005057-00

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
Vario 611 AG	Vernice per riparazioni	Grigio antracite	0	210007124-00

Stele di illuminazione
LS 604-1 AG

210005057

Pagina 2



Stele di illuminazione
LS 604-1 AG

210005057

Pagina 3



KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Stele di comunicazione Stele di illuminazione	Opuscolo informativo sul prodotto	850 kB	scaricare
	Dichiarazione di conformità	140 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare