

Belysningsstander  
LS 608-1 AG

210005058-00

## Produktbeskrivelse

Lysstander af trykstøbt aluminiumprofil, hhv. med pulverlakering og lakeret, med bundflange, inklusive monteregeramme og én medfølgende LEDM 600-...

## Tekniske specifikationer


Driftsstrøm:	maks. 150 mA
Driftsspænding:	20–30 V DC
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Mål profil (mm) b x d:	131 x 50
Mål (mm) b x h x d:	211 x 844 x 130

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG Varenr.
LS 608-1 AG	Belysningsstander	Antracitgrå	D 210005058-00

## Tilbehør


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
Vario 611 AG	Udbedringslak	Antracitgrå	0	210007124-00




Belysningsstander  
LS 608-1 AG

210005058

Side 2

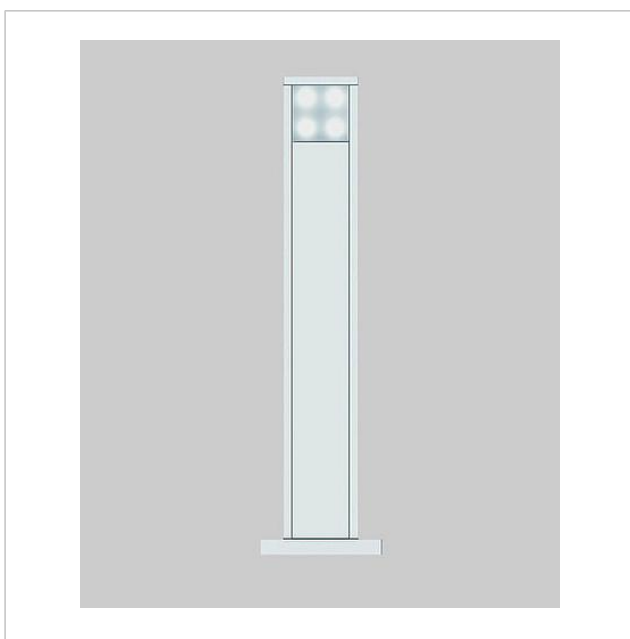



Belysningsstander  
LS 608-1 AG

210005058

Side 3

---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikationssøjle	Produktinformation	850 kB	<a href="#">download</a>
	Overensstemmelseserklæring	140 kB	<a href="#">download</a>
	Ekstra information	420 kB	<a href="#">download</a>