

Belysningsstander
LS 608-2 AG

210005059-00

Produktbeskrivelse

Lysstander af trykstøbt aluminiumprofil, hhv. med pulverlakering og lakeret, med bundflange, inklusive monteregeramme og to medfølgende LEDM 600-...

Tekniske specifikationer

| | |
|------------------------|-------------------|
| Driftsstrøm: | maks. 300 mA |
| Driftsspænding: | 20–30 V DC |
| Kapslingsklasse: | IP 54 |
| Omgivelsestemperatur: | –20 °C til +55 °C |
| Mål profil (mm) b x d: | 131 x 50 |
| Mål (mm) b x h x d: | 211 x 844 x 130 |

Artikelinformationer

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve/materiale | KG Varenr. |
|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| LS 608-2 AG | Belysningsstander | Antracitgrå | D 210005059-00 |


Tilbehør

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve/materiale | KG | Varenr. |
|---------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|
| Vario 611 AG | Udbedringslak | Antracitgrå | 0 | 210007124-00 |

Belysningsstander
LS 608-2 AG

210005059

Side 2

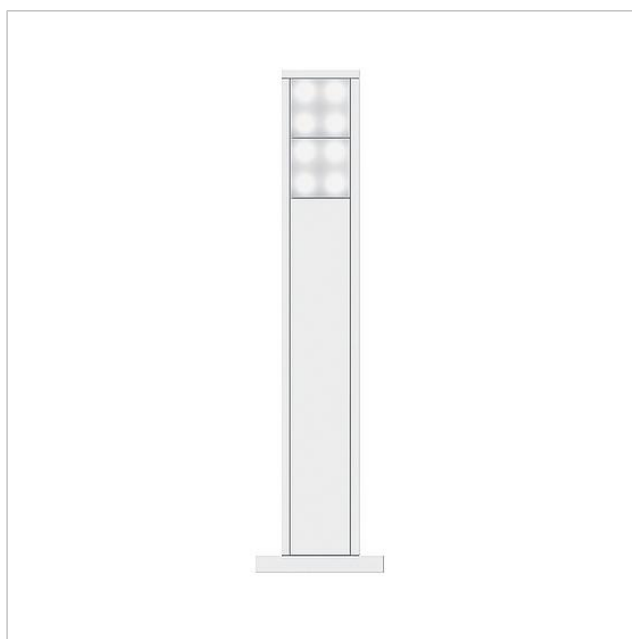



Belysningsstander
LS 608-2 AG

210005059

Side 3

| | | | |
|---|----------------------------|--------|--------------------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikationssøjle | Produktinformation | 850 kB | download |
| | Overensstemmelseserklæring | 140 kB | download |
| | Ekstra information | 140 kB | download |