

Licht-Stele  
LS 608-2 AG  
210005059-00

## Produktbeschreibung

Licht-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert mit Bodenflansch, inklusive Montagerahmen und beiliegend zwei LEDM 600-...

## Technische Daten

Betriebsstrom:	max. 300 mA
Betriebsspannung:	20–30 V DC
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen Profil (mm) B x T:	131 x 50
Abmessungen (mm) B x H x T:	211 x 844 x 130

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
LS 608-2 AG	Licht-Stele	Anthrazitgrau	D 210005059-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00

Licht-Stele  
LS 608-2 AG

210005059


Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---

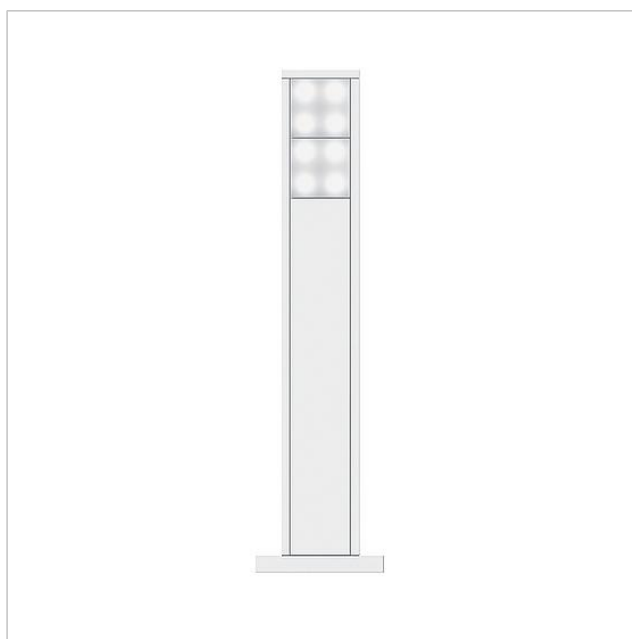



Licht-Stele  
LS 608-2 AG

210005059

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikations-Stele Licht-Stele	Produktinformation	850 kB	herunterladen
Allgemeine Konformitätserklärung REACH und RoHs Konformität	Konformitätserklärung Zusatzinformation	140 kB 140 kB	herunterladen herunterladen