


Colonne lumineuse
LS 608-2 AG

210005059-00

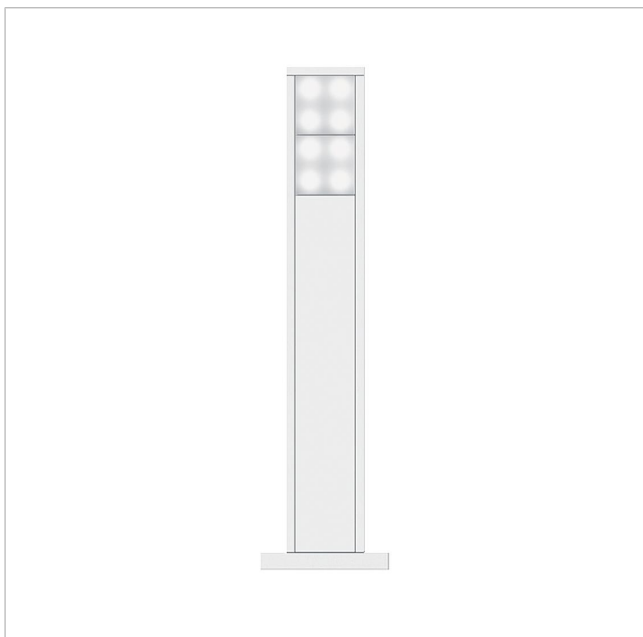

Description du produit

Colonne lumineuse en profilé d'aluminium extrudé, revêtu à la poudre ou peint, avec bride de fixation au sol, avec cadre de montage et deux LEDM 600-... joints à la fourniture.

Caractéristiques techniques

Courant de service :	max. 300 mA
Tension d'entrée :	20-30 V DC
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions profilé (mm) l x P :	131 x 50
Dimensions (mm) l x H x P :	211 x 844 x 130

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
LS 608-2 AG	Colonne lumineuse	Gris anthracite	D	210005059-00


Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 AG	Stylo de retouche	Gris anthracite	0	210007124-00

Colonne lumineuse
LS 608-2 AG

210005059

Page 2

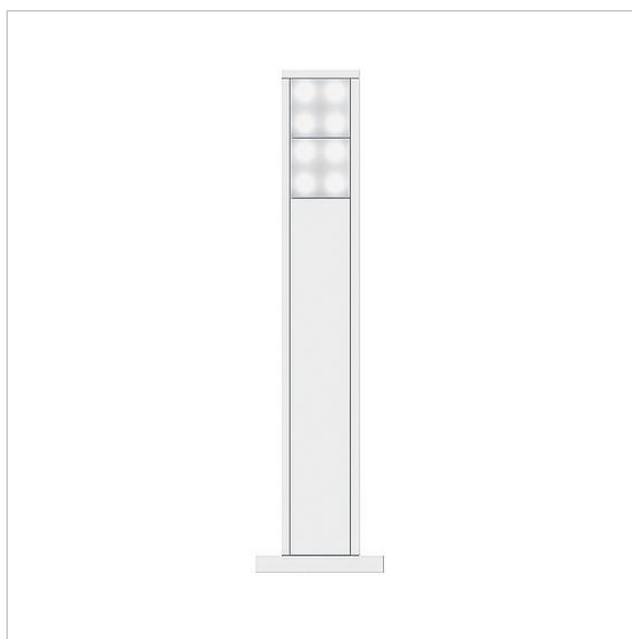

Colonne lumineuse
LS 608-2 AG

210005059

Page 3



KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Colonne de communication Colonne lumineuse	Information produit	850 kB	télécharger
	Déclaration de conformité	140 kB	télécharger
	Information complémentaire	109 kB	télécharger