

Colonne lumineuse  
LS 608-2 AG

210005059-00

## Description du produit

Colonne lumineuse en profilé d'aluminium extrudé, revêtu à la poudre ou peint, avec bride de fixation au sol, avec cadre de montage et deux LEDM 600-... joints à la fourniture.

## Caractéristiques techniques

Courant de service :	max. 300 mA
Tension d'entrée :	20-30 V DC
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions profilé (mm) l x P :	131 x 50
Dimensions (mm) l x H x P :	211 x 844 x 130

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
LS 608-2 AG	Colonne lumineuse	Gris anthracite	D	210005059-00


## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 AG	Stylo de retouche	Gris anthracite	0	210007124-00

Colonne lumineuse  
LS 608-2 AG

210005059

Page 2

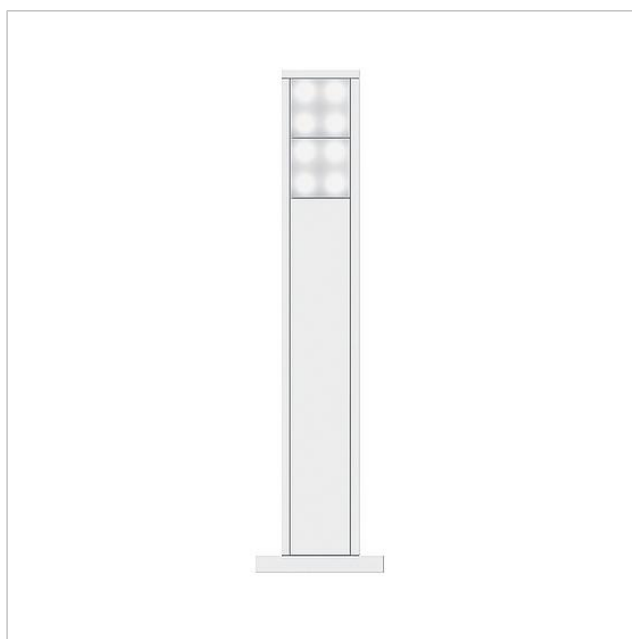



Colonne lumineuse  
LS 608-2 AG

210005059

Page 3

---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Colonne de communication Colonne lumineuse	Information produit	850 kB	<a href="#">télécharger</a>
	Déclaration de conformité	140 kB	<a href="#">télécharger</a>
	Information complémentaire	140 kB	<a href="#">télécharger</a>