

Lichtzuil  
LS 608-2 AG  
210005059-00

## Productomschrijving

Lichtzuil uit aluminiumprofiel, met poedercoating resp. gelakt met bodemflens, inclusief montagearaam en twee meegeleverde LEDM 600-...

## Technische gegevens

Gebruiksstroom:	max. 300 mA
Gebruiksspanning:	20-30 V DC
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen profiel (mm) B x D:	131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D:	211 x 844 x 130

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
LS 608-2 AG	Lichtzuil	Antraciet grijs	D 210005059-00


## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00

Lichtzuil  
LS 608-2 AG

210005059

Pagina 2

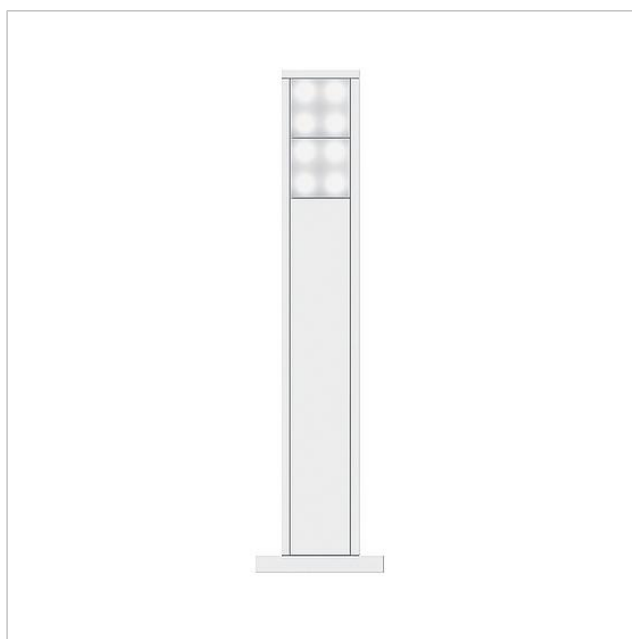



Lichtzuil  
LS 608-2 AG

210005059

Pagina 3

---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil	Productinformatie	850 kB	<a href="#">downloaden</a>
	Conformiteitsverklaring	140 kB	<a href="#">downloaden</a>
	Extra informatie	140 kB	<a href="#">downloaden</a>