

Système d'aiguillage du
bus Vario
VBW 600-0 DG
210006195-00

Description du produit

Le système d'aiguillage du bus Vario est conçu pour de grands projets et relie deux systèmes d'interphone ensemble. Une exploitation mixte des systèmes bus In-Home, Access et Multi est possible.

La communication s'effectue via les trois interfaces du système d'aiguillage. Seules les données relatives à l'appel et à la fonction d'affichage avec signalisation sont traitées. L'appel de porte s'effectue via l'interface A. Le système d'aiguillage du bus Vario transmet l'appel via les interfaces B et C aux systèmes d'interphone. Aucune donnée n'est échangée entre les interfaces B et C. L'alimentation en tension doit se faire à l'interface B.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	12 V AC, 15 V DC
Courant de service :	max. 50 mA
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 26

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
VBW 600-0 DG	Système d'aiguillage du bus Vario	Gris foncé micacé	E	210006195-00



Accessoires


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 DG	Stylo de retouche	Gris foncé micacé	0	210007123-00

Système d'aiguillage du
bus Vario
VBW 600-0 DG

210006195

Page 2

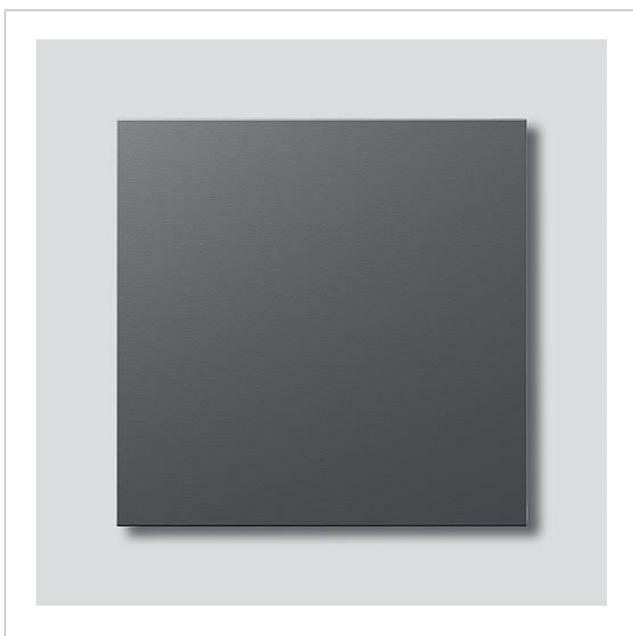



Système d'aiguillage du
bus Vario
VBW 600-0 DG

210006195

Page 3

VBW 600-0 W Système d'aiguillage du bus Vario

Information produit

482 kB

[télécharger](#)

VBW 600-... Système d'aiguillage du bus Vario

Déclaration de conformité

760 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

140 kB

[télécharger](#)