

Smart Gateway
SG 150-0

210007449-00



Produktbeskrivelse

Smart Gateway: DIN-skinneenhed til privat eller professionel anvendelse i mindre anlæg (op til 10 IP-abonnenter).

Grænseflade mellem In-Home-bus, IP-netværk, internet og mobilnet: Opkalds-, samtale- og videosignaler fra døren overføres til IP-netværket.

Highlights

- Mobilt dørkald pr. smartphone-app via Siedle Server (cloud-service)
- Fleksible udvidelsesmuligheder for et In-Home-anlæg med IP-clients
- Til Siedle Axiom Gateway og JUNG TKM-client medfølger brugerlicens

Øvrige specifikationer

- Siedle App understøttes af iPhone eller Android-smartphone
- Op til 10 IP-abonnenter (kræver licens, indbefatter 5 brugerlicenser)
- Gruppeopkald for op til 6 IP-abonnenter
- Parallelt opkald til IP- og In-Home-bus-brugerenheder muligt
- Automatisk opdateringsfunktion kan aktiveres
- Separat billedlager til IP-opkaldsgrupper
- Billedlager med automatisk tidsstyret sletning af billeder (følger reglerne for databeskyttelse)
- Lokal udvidelse af et dørtelefonanlæg v.h.a. Smart Control Panel fra firmaet Albrecht Jung GmbH & Co. KG (www.jung.de)
- Tilslutning af VoIP-telefoner (med og uden video) (kræver licens) *
- CTI-dørkald: Lydtransmission over telefonnettet parallelt med videosignalet muligt over et IP-netværk - dette sikrer en lydforbindelse i optimal telefonanlægs-kvalitet (kræver licens)
- Tilslutning af telefonanlæg (op til 3 samtaleforbindelser på samme tid)(kræver licens)
- Brug af bus-software-hustelefon BSHT 650-... (kræver licens) *
- Integreret omskifterkontakt som udgang til ekstra signal

* Med de to licenser BLSHT og BLF tilføres Smart Gateway SG 150-0 samme funktionsspektrum som Smart Gateway Professional SG 650-0. Begrænsningen til 10 IP-abonnenter bibeholdes ved SG 150-0.

Systemkrav


- Samtalesystem In-Home-bus
- Hver SG 150-... skal forsynes over en separat NG 706-30/33-....
- Alternativt er spændingsforsyning også mulig over ANG 600-... / PoE iht. IEEE 802.3af.
- Internetforbindelse til brug af Siedle App og til automatiske opdateringer

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:

20–50 V DC, PoE i henhold til 802.3af

Datablad - Smart Gateway



Smart Gateway
SG 150-0

210007449

Side 2

Driftsstrøm:	maks. 400 mA
Kapslingsklasse:	IP 20
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +40 °C
Delingsenhed:	6
Mål (mm) b x h x d:	107 x 109 x 60

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
SG 150-0	Smart Gateway	Sort	D	210007449-00



Tilbehør


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
BLC 250-0	Bus licens Client	Diverse	S	200048823-00
BLF 250-0	Buslicens enhed fra anden producent	Diverse	S	210009283-00
BLSHT 250-0	Buslicens software hustelefon	Diverse	S	210009282-00
BLT 250-0	Buslicens telefonitilkobling	Diverse	S	210006329-00
BLT 251-0	Buslicens telefonitilkobling	Diverse	S	210008136-00

Smart Gateway
SG 150-0

210007449

Side 3

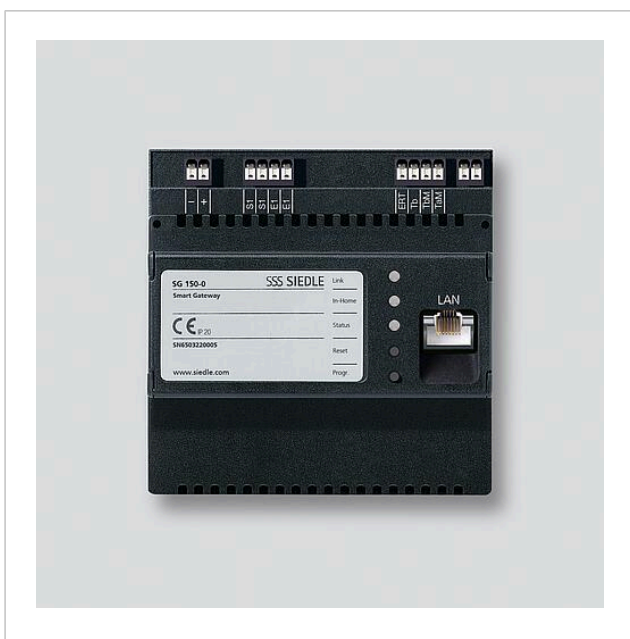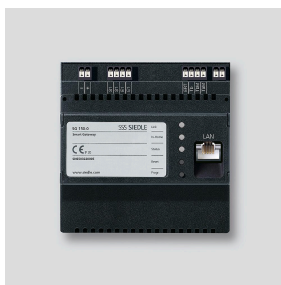



Smart Gateway
SG 150-0

210007449

Side 4

SG 150-0 Smart Gateway	Produktinformation	561 kB	download
SG 150-0 Smart Gateway	Overensstemmelseserklæring	759 kB	download
	Programmeringsvejledning	1,1 MB	download
	Ekstra information	260 kB	download
REACH Information	Ekstra information	824 kB	download
SG 150-0 Release Notes V. 2.0.1 (DE/EN)	Release Notes	198 kB	download
SG 150-0 Release Notes V. 2.0.3 (DE/EN)	Release Notes	178 kB	download
	Release Notes	245 kB	download
	Firmware	292 MB	download
	Firmware	342 MB	download
Siedle Finder SG 150/650-...	Software	21,9 MB	download