

Smart Gateway  
SG 150-0

210007449-00



## Descrizione del prodotto

Smart Gateway: apparecchio su guida DIN per uso privato o professionale per impianti di piccole dimensioni (con massimo 10 utenti IP).

## Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	20–50 V DC, PoE secondo 802.3af
Corrente d'esercizio:	max. 400 mA
Tipo di protezione:	IP 20
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +40 °C
Unità di modulare:	6
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	107 x 109 x 60

## Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
SG 150-0	Smart Gateway	Nero	D	210007449-00



## Accessori


Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
BLC 250-0	Licenza bus client	Altro	S	200048823-00
BLT 250-0	Licenza bus connessione telefonica	Altro	S	210006329-00
BLT 251-0	Licenza bus connessione telefonica	Altro	S	210008136-00

Smart Gateway  
SG 150-0

210007449

Pagina 2

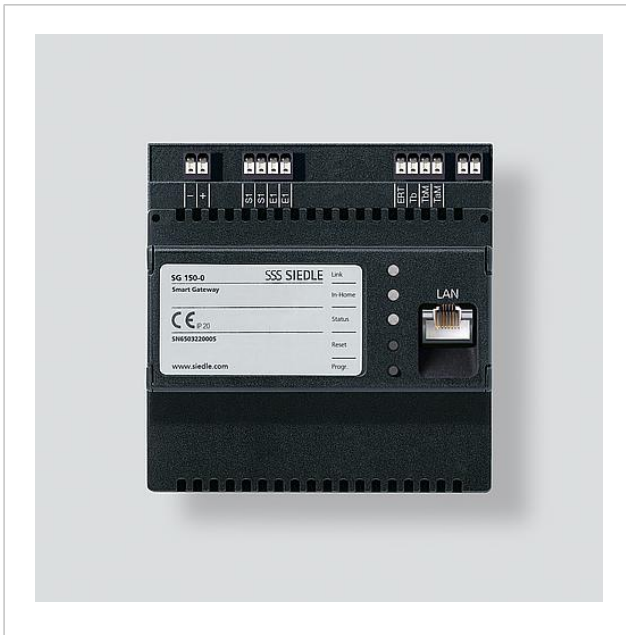



Smart Gateway  
SG 150-0

210007449

Pagina 3

---

	Informazioni supplementari	260 kB	<a href="#">scaricare</a>
SG 150-0 Smart Gateway	Opuscolo informativo sul prodotto	561 kB	<a href="#">scaricare</a>
SG 150-0 Smart Gateway	Dichiarazione di conformità	759 kB	<a href="#">scaricare</a>
Siedle Finder SG 150/650-...	Software	21,9 MB	<a href="#">scaricare</a>
	Istruzioni per la messa in servizio	1,1 MB	<a href="#">scaricare</a>
	Informazioni supplementari	109 kB	<a href="#">scaricare</a>
SG 150-0 Release Notes V 2.2.0	Release Notes	179 kB	<a href="#">scaricare</a>
SG 150-0 Release Notes V 2.3.0	Release Notes	178 kB	<a href="#">scaricare</a>