

Élément fonctionnel
platine de rue audio
Siedle Classic
F CL A 02 B-0

210007701-00

Description du produit

Platine de rue Classic pour le bus In-Home avec façade en acier inoxydable V4A brossé. Pour le montage encastré, le boîtier encastrable GU CL 02-0 est nécessaire.

Composants :

- Haut-parleur de porte CBTLE 050-... avec haut-parleur de porte et microphone intégrés, volume audio réglable
- 2 touches d'appel avec plaque nominative rétroéclairée, remplaçable par l'avant, notification acoustique activable lors de l'actionnement d'une touche d'appel

Caractéristiques techniques

Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions façade (mm) l x H x P :	171 x 250 x 2

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
F CL A 02 B-0	Élément fonctionnel platine de rue audio Siedle Classic	Acier inoxydable brossé	D	210007701-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
GU CL 02-0	Boîtier encastrable Siedle Classic	Tôle d'acier galvanisée	D	210007732-00
ZDS/CL	Protection antivol	Noir	D	200034998-00
ZNSM/CL-02	Accessoire plaquette de nom métal classique	Divers	D	200043063-00

Pièces détachées




Élément fonctionnel
platine de rue audio
Siedle Classic
F CL A 02 B-0

210007701

Page 2


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
CL 02 Siedle Classic	Partie supérieure de plaquette de nom touche d'appel	Transparent	E	200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Touche complète sans carte de circuits imprimés	Divers	E	200044537-00
CL 02-2 Siedle Classic	Carte de circuits imprimés touche	Divers	E	200044534-00



Élément fonctionnel
platine de rue audio
Siedle Classic
F CL A 02 B-0

210007701

Page 3

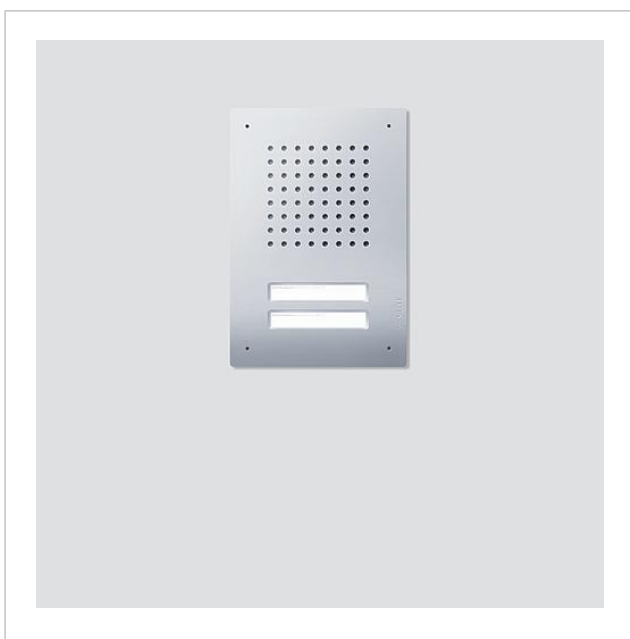



Élément fonctionnel
platine de rue audio
Siedle Classic
F CL A 02 B-0

210007701

Page 4

Siedle Classic Instructions de montage	Information produit	1,4 MB	télécharger
CBTLE 051-05 Platine de rue encastrable à bus	Information produit	521 kB	télécharger
F CL.... Siedle Classic	Déclaration de conformité	8,1 MB	télécharger
	Information complémentaire	109 kB	télécharger