

Élément fonctionnel  
platine de rue audio  
Siedle Classic  
F CL A 02 N-0

210007702-00

## Description du produit

Platine de rue Classic pour le système 1+n avec façade en acier inoxydable V4A brossé. Pour le montage encastré, le boîtier encastrable GU CL 02-0 est nécessaire.

Composants :

- Haut-parleur de porte CTLE 061-... avec haut-parleur de porte et microphone intégrés, volume audio réglable
- 2 touches d'appel avec plaque nominative rétroéclairée, remplaçable par l'avant

## Caractéristiques techniques

Température ambiante : -20 °C à +55 °C  
Dimensions façade (mm) l x H x P : 171 x 250 x 2

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
F CL A 02 N-0	Élément fonctionnel platine de rue audio Siedle Classic	Acier inoxydable brossé	D	210007702-00

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
CTLE 061-01	Platine de rue encastrable Siedle Classic	Divers	E	200044819-01
GU CL 02-0	Boîtier encastrable Siedle Classic	Tôle d'acier galvanisée	D	210007732-00
ZDS/CL	Protection antivol	Noir	D	200034998-00
ZNSM/CL-02	Accessoire plaquette de nom métal classique	Divers	D	200043063-00

## Pièces détachées




Élément fonctionnel  
platine de rue audio  
Siedle Classic  
F CL A 02 N-0

210007702

Page 2


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
CL 02 Siedle Classic	Partie supérieure de plaquette de nom touche d'appel	Transparent	E	200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Touche complète sans carte de circuits imprimés	Divers	E	200044537-00
CL 02-2 Siedle Classic	Carte de circuits imprimés touche	Divers	E	200044534-00




Élément fonctionnel  
platine de rue audio  
Siedle Classic  
F CL A 02 N-0

210007702

Page 3

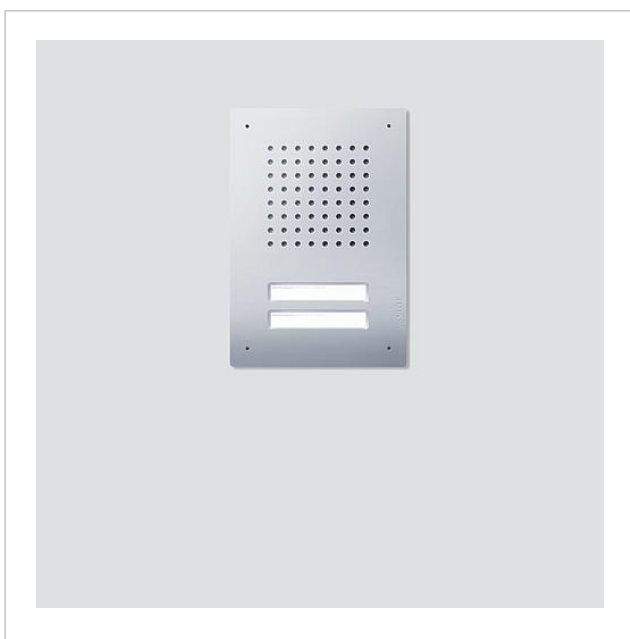



Élément fonctionnel  
platine de rue audio  
Siedle Classic  
F CL A 02 N-0

210007702

Page 4

---

Siedle Classic Instructions de montage

F CL.... Siedle Classic

Information produit

1,4 MB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

8,1 MB

[télécharger](#)

Information complémentaire

109 kB

[télécharger](#)