



Funktionsenhet
brevlåda tömning från
framsidan video Siedle
Classic
F CL BF3V130 01 B-01
210007723-01

Produktbeskrivning

Classic-brevlåda med fronttömning för In-Home-bussen med front av borstat rostfritt stål, V4A. För den infällda monteringen behövs det infällbara höljet GU CL BF3V130 01 B-0.

Komponenter:

- Kamera CBCM 653-... med automatisk omkoppling dag/natt (True Day/Night) och integrerad infraröd belysning. Täckningsvinkel horisontalt/vertikalt: ca 130°/100°
- Dörrhögtalare CBTLE 050-... med integrerad högtalare och mikrofon, ljudstyrkan för talet kan ställas in
- 1 anropsknapp med bakgrundsbelyst namnskylt, som kan bytas ut framifrån, en akustisk returinformation kan aktiveras, när en anropsknapp trycks in
- 1 posttömningsdörr som bromsar automatiskt i en bestämd vinkel, säkerhetslås med 2 nycklar
- 1 lock för brevinkast

Tekniska data

Omgivningstemperatur: -20 °C till +55 °C
Mått frontplatta (mm) B x H x D: 466 x 782 x 2

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
F CL BF3V130 01 B-01	Funktionsenhet brevlåda tömning från framsidan video Siedle Classic	Borstat rostfritt stål		D 210007723-01

Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
GU CL BF3V130 01 B-0	Infällbart hölje för brevlåda Siedle Classic	Förzinkad stålplåt	D	210007755-00

Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
CL 02 Siedle Classic	Lås	Övrigt	E	210005077-00
CL 02 Siedle Classic	Knapp komplett utan kretskort	Övrigt	E	200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Kretskort knapp	Övrigt	E	200044533-00

Datablad - Funktionsenhet brevlåda tömning från framsidan video Siedle Classic




Funktionsenhet
brevlåda tömning från
framsidan video Siedle
Classic

F CL BF3V130 01 B-01

210009955

Sida 2

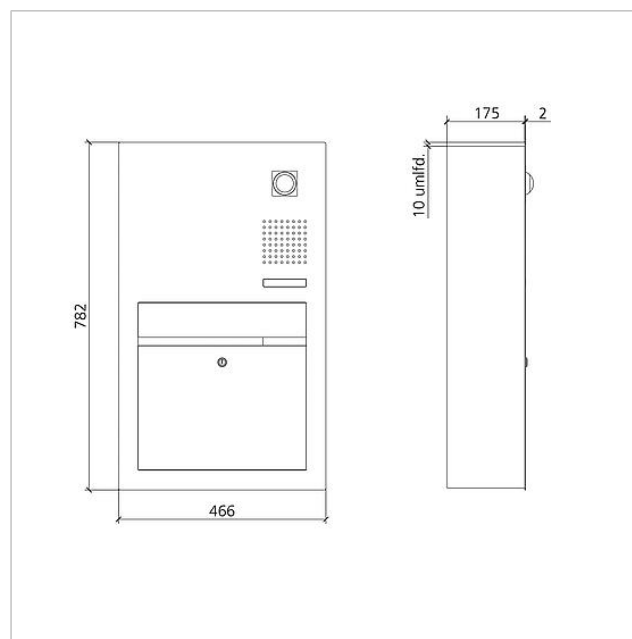



Funktionsenhet
brevlåda tömning från
framsidan video Siedle
Classic
F CL BF3V130 01 B-01

210009955

Sida 3

Siedle Classic Monteringsanvisning
CBTLE 051-05 Inbyggbar buss-dörrhögtalare
F CL.... Siedle Classic

Produktinformation	1,4 MB	ladda ned
Produktinformation	521 kB	ladda ned
Konformitetsförklaring	8,1 MB	ladda ned
Ytterligare information	140 kB	ladda ned