


Startsæt Smart Gateway
til indmuring
SET CVUSG 850-1-01
210009825-01

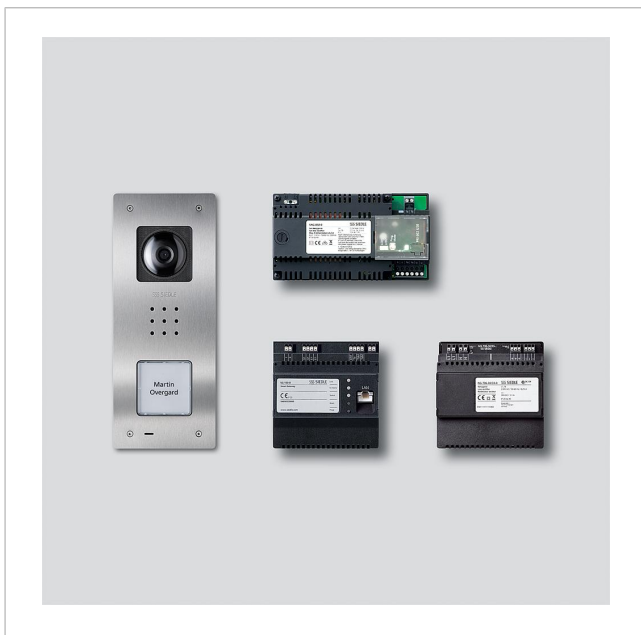

Produktbeskrivelse

Startsæt Smart Gateway til indmuring med busteknik med funktionerne opkald, tale, se og åbn dør.
Antal opkaldstaster: 1

Pakken indeholder:

- Video-dørstation Siedle Compact Indmuring (CVU 850-1-... E)
- Smart Gateway (SG 150-...)
- Netdel (NG 706-30/33-...)
- Sæt-netdel (SNG 850-...)

Specifikationer SNG 850-0

- 10 busadresser til forsyning af busaggregaterne
- Integreret døråbner- og lyskontakt
- Programmering: Manuel, Plug+Play eller PC-software

Tekniske specifikationer

Kontakttype:	Sluttekontakt 24 V, 2 A
Delingsenhed:	9/6/6
Omgivelsestemperatur:	Dørstation -20 °C til +40 °C, Fordeling 0 °C til +40 °C
Mål frontplade (mm) b x h x d:	110 x 273 x 1
Mål dåse (mm) b x h x d:	85 x 253 x 48

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
SET CVUSG 850-1-01	Startsæt Smart Gateway til indmuring	Diverse	D	210009825-01

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
BLC 250-0	Bus licens Client	Diverse	5	200048823-00
BLT 250-0	Buslicens telefonitilkobling	Diverse	5	210006329-00

Reserve dele



Startsæt Smart Gateway
til indmuring
SET CVUSG 850-1-01

210010904

Side 2



Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ STA/STV 850-...	Højttaler	Diverse	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Mikrofon	Diverse	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Skruetrækker Siedle	Diverse	E	200029931-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/ CV/CVU 850-1-...	Navneskilt-overdel	Glasklar	E	200029864-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/ CV/CVU 850-1-...	Tekstfelt til navneskilt	Hvid	E	200029869-00
CVU/BCVU 850-1-0 E	Kabinet-overdel	Børstet ædelstål	E	210009394-00



Startsæt Smart Gateway
til indmuring
SET CVUSG 850-1-01

210010904

Side 3

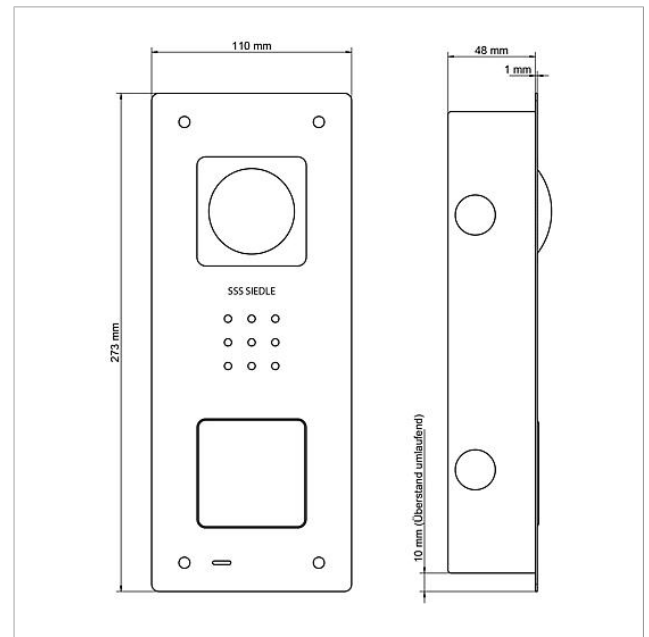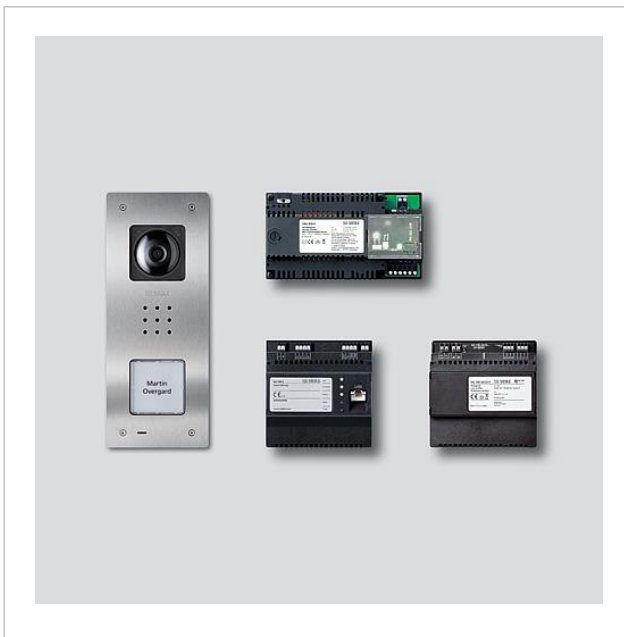



Startsæt Smart Gateway
til indmuring
SET CVUSG 850-1-01

210010904

Side 4

SET CVUSG 850-1-01 Startsæt Smart Gateway til indmuring	Produktinformation	2,7 MB	download
	Programmeringsvejledning	1,8 MB	download
	Overensstemmelseserklæring	140 kB	download
	Ekstra information	140 kB	download