

Siedle Touch 10 Einbau  
STE 10-0

210009831-00



## Produktbeschreibung

Siedle Touch 10 Einbau für die Integration in die Fassade. Bedienpanel (25,7 cm / 10,1") für Türkommunikation und Zutrittskontrolle in Verbindung mit dem Siedle Vario-Bus.

### Leistungsmerkmale:

- Sprachneutrale Bedienoberfläche, intuitiv bedienbar
- Individualisierbare Anzeige im Ruhezustand (z. B. beleuchtete Hausnummer)
- Informationsfeld, personalisierbar und bei Bedarf unterstützt durch Bilder (z. B. Firmenlogos, Öffnungszeiten, Lagepläne, etc.)
- Anzeige von Statusinformationen (Ruf, Sprechen, Tür geöffnet)
- Integriertes Codeschloss, wahlweise mit zufälliger Zahlenanordnung
- Rufen über Nummerntastatur
- Siedle Touch Einbau kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat eingebaut werden

## Technische Daten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Betriebsspannung      | 48 V DC  |
| Betriebsstrom         | max. 500 mA (Stromaufnahme im Ruhezustand: 350 mA) |
| Schutzart             | IP 65 von vorne                                    |
| Umgebungstemperatur   | -20 °C bis +55 °C                                  |
| Ausschnitt (mm) B x H | 238 x 165 (bei waagerechtem Einbau)                |
| Einbautiefe (mm)      | 78,5   |


Siedle Touch 10 Einbau  
STE 10-0

210009831

Seite 2





## Zeichnungen / Montage

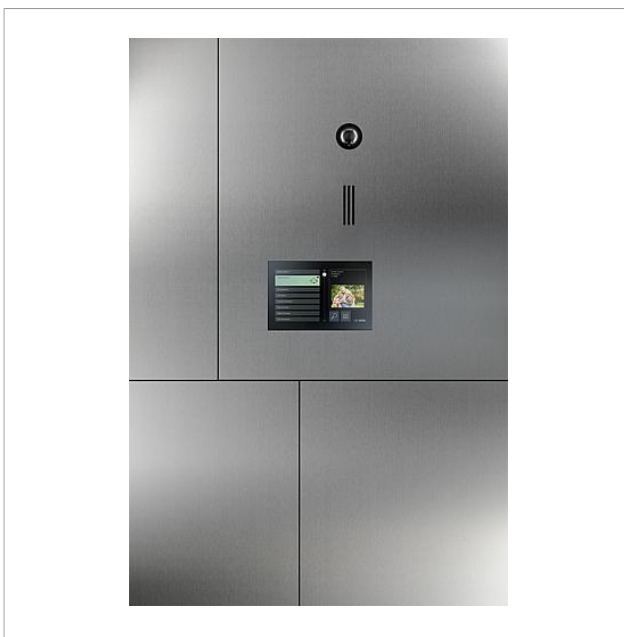

Siedle Touch 10 Einbau  
STE 10-0

210009831

Seite 3

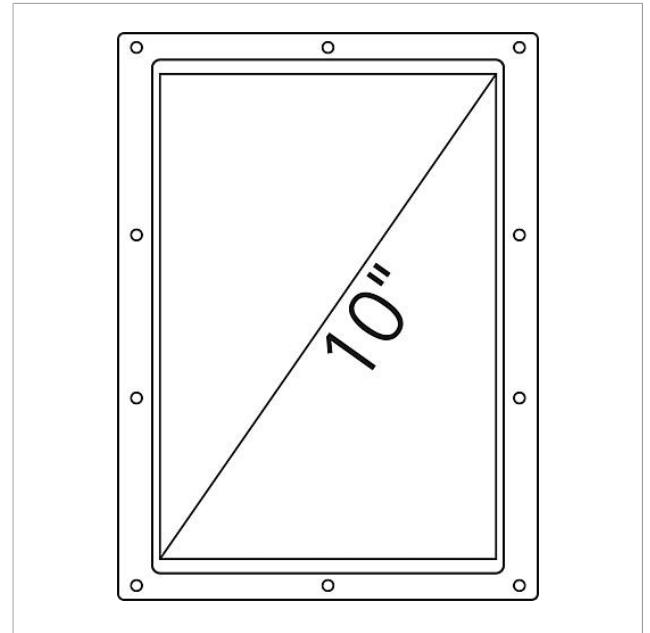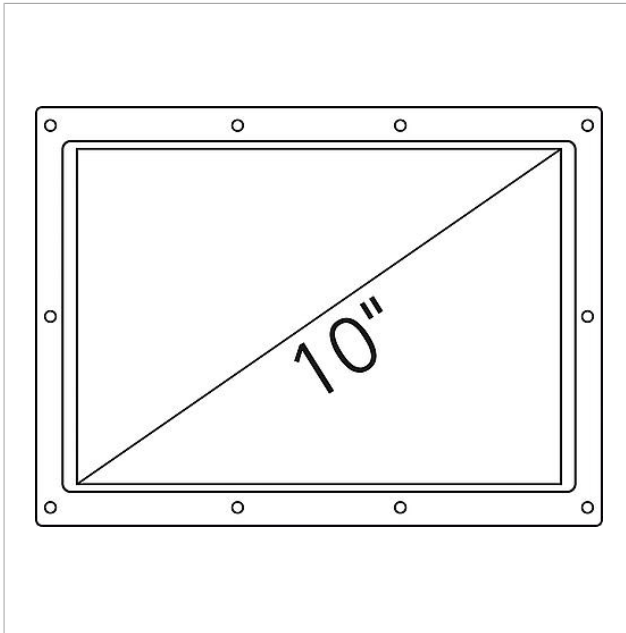



Siedle Touch 10 Einbau  
STE 10-0

210009831

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

STE 10-0 Siedle Touch 10 Einbau  
REACH und RoHs Konformität

Produktinformation  
Zusatzinformation

3 MB herunterladen  
43,6 kB herunterladen