

Siedle Touch 10
Inbyggnad
STE 10-01
210009831-01



Produktbeskrivning

Siedle Touch 10 inbyggnad för integration i fasaden. Manöverpanel (25,7 cm / 10,1") för dörrkommunikation och passerkontroll tillsammans med Siedle Vario-bussen.

Egenskaper:

- Språkneutral användaryta, kan användas intuitivt
- I vilotillståndet kan visualiseringen individualiseras (t.ex. belysta husnummer)
- Informationsfält, kan personaliseras och vid behov understödas av bilder (t.ex. företagslogotyper, öppningstider, situationsplaner osv.)
- Visualisering av statusinformationer (Anrop, Tala, Dörr öppnad)
- Integrerat kodlås, kan väljas med slumpvist genererad sifferkombination
- Anropa via siffertangentbord
- Siedle Touch Inbyggnad kan både monteras stående och liggande


Tekniska data

| | |
|-----------------------|---|
| Driftspänning: | 20–48 V DC |
| Driftsström: | max. 700 mA (strömförbrukning i vilotillståndet: 365 mA) vid 30 V DC |
| Skyddstyp: | IP 65 (framifrån), IK 08 |
| Omgivningstemperatur: | –20 °C till +55 °C |
| Utsnitt (mm) B x H: | 238 x 165 (när inbyggnaden utförs horisontalt) |
| Monteringsdjup (mm): | 55 |

Siedle Touch 10
Inbyggnad
STE 10-01

210012665

Sida 2

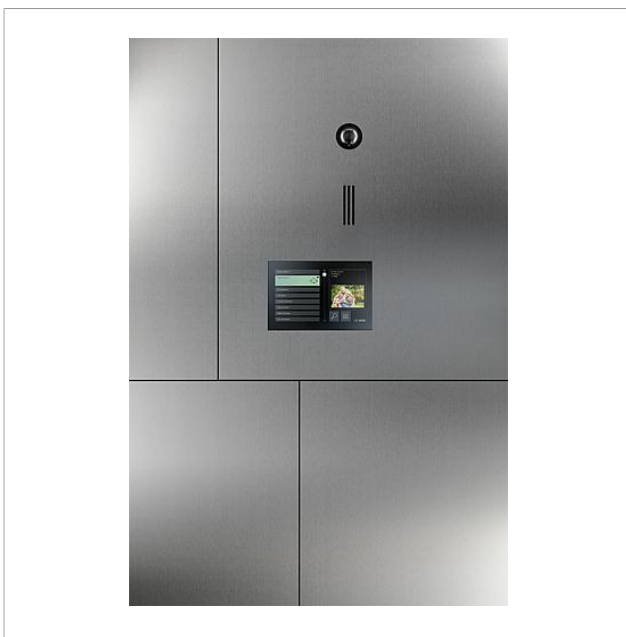



Siedle Touch 10
Inbyggnad
STE 10-01

210012665

Sida 3

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|
| STE 10-01 Siedle Touch 10 Inbyggnad | Produktinformation | 1,2 MB | ladda ned |
| | | 292 kB | ladda ned |
| | | 16 kB | ladda ned |
| ST 10-0 | Konformitetsförklaring | 1,7 MB | ladda ned |
| | Ytterligare information | 420 kB | ladda ned |