SSS SIEDLE

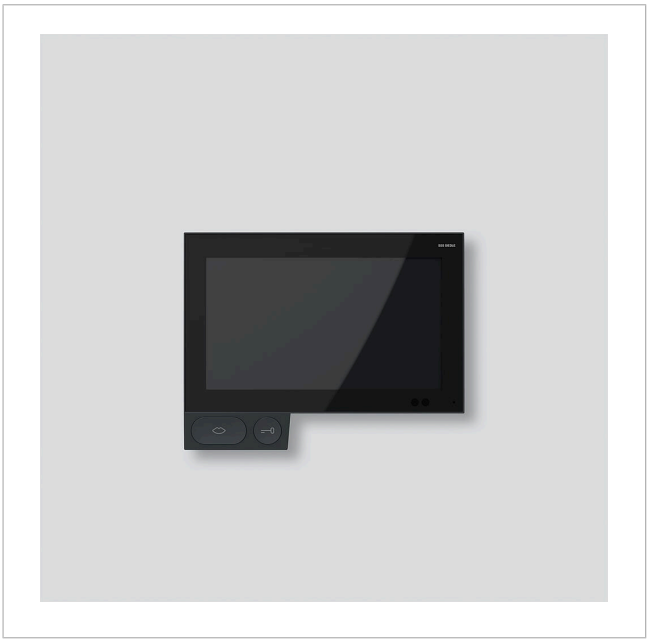

Siedle Axiom In-Home
A 150-10 S

210012174-00

## Description du produit

Siedle Axiom In-Home la station intérieure vidéo avec écran tactile de 7 pouces pour le bus Siedle In-Home. Avec les fonctions appeler, parler, voir, ouvrir la porte, lumière, fonctions d'appel d'étage/de commutation/de commande, affichage de messages et communication interne.
Remarque concernant la planification : la hauteur de construction plate de seulement 18 mm nécessite pour le montage une boîte d'encastrement double, qui n'est pas comprise dans la livraison.

Caractéristiques fonctionnelles :
• Écran tactile 17,8 cm (7 pouces), résolution 1024 x 600 pixels
• 2 touches pour une utilisation rapide et intuitive des fonctions de la porte
• Bornes d'entrée pour touche d'appel d'étage
• Relais de commutation intégré pour appareil de signalisation externe en cas d'appel de porte ou fonction de commutation manuelle
• Transfert de la configuration de l'appareil à partir du logiciel de programmation bus avec carte SD
• Toutes les fonctions conviviales du bus Siedle In-Home sont utilisables (voir manuel système du bus In-Home : vidéo)
• 15 fonctions de commutation et 15 messages en liaison avec le module de commutation bus BSM/BSE ou le module d'entrée bus BEM via BPS
• Sélection ciblée de haut-parleurs de porte / caméras
• Secret d'écoute et de vision intégré
• Montage en parallèle de 8 platines intérieures maximum
• Interface utilisateur intuitive avec des interfaces utilisateur adaptées à chaque situation
• Écran principal avec navigation et vignettes pour les fonctions de commutation / les messages
• Possibilité de définir des favoris pour une commande rapide en cas d'appel de porte
• Fonction de stockage d'images conforme à la protection des données
• Historique des messages avec date et heure
• Volume audio et volume de la sonnerie d'appel avec 5 niveaux de réglage
• Possibilité de sélectionner l'affichage plein écran de la vidéo de la porte en cas d'appel actif
• Désactivation de la sonnerie avec affichage d'état
• Distinction d'appel pour 2 appels de porte, 3 appels de groupe, appel d'étage, appel interne
• Générateur d'appel avec 11 séquences de tonalités d'appel, carillon compris

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée : | 20–30 V DC |
| Courant de service : | max. 300 mA |
| Type de contact : | sans potentiel S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Temps de commutation 1 s – 19 min |
| Température ambiante : | +5 °C à +40 °C |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 185 x 144 x 18 |

Siedle Axiom In-Home
A 150-10 S

210012174



## Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| A 150-10 S | Siedle Axiom In-Home | Noir gris | D | 210012174-00 |

## Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| ZTA 150-0 S | Accessoires de table pour In-Home Siedle Axiom | Noir gris | D | 210012300-00 |

## Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| A 150-10 | Bornes de raccordement | Divers | E | 210013277-00 |
| A 150-10 | Plaque de montage murale | Divers | E | 210013278-00 |

Siedle Axiom In-Home
A 150-10 S

210012174

Siedle Axiom In-Home
A 150-10 S

210012174



| | | | |
|---|---|---|---|
| A 150-10 Siedle Axiom In-Home | Information produit | 1,1 MB | télécharger |
| A 150-10/A 151-10 Siedle Axiom In-Home | Notice d'utilisation | 1,4 MB | télécharger |
| A 150-10 | Déclaration de conformité | 371 kB | télécharger |
| REACH Information | Information complémentaire | 798 kB | télécharger |
| A 150-10 Release Notes V 1.0.0 (DE/EN) | Notes de mise à jour | 165 kB | télécharger |
| | Notes de mise à jour | 218 kB | télécharger |
| A 150 Firmware V632e004 + GUI V01.00.03.01 | Firmware | 2,4 MB | télécharger |
| A 150-10 | Information complémentaire | 551 kB | télécharger |