

Bus-  
indbygningsdørhøjtaler  
Plus med Bus-  
opkaldstrykmatrix  
BTLEP 051-0

210012295-00

## Produktbeskrivelse

Bus-indbygningsdørhøjtaler Plus til indbygning på installationsstedet i samtalekabinetter, dørkonstruktioner, postkasser etc.


På bus-opkaldstastmatrix BRMA 050-... kan op til 12 opkaldstaster tilsluttes direkte på installationsstedet.

### Specifikationer BTLEP 050-...

- Højtaler, voice volume indstillelig
- Voice volume kan fordobles ved brug af lydforstærkeren (med ekstra forsyning)
- Elektret-mikrofon med lang levetid
- Potentialfri arbejdskontakt til døråbner, kan triggere over eksisterende busledning uden ekstra fortrådning
- Integreret kamerastyling
- Statusdisplaymodul ZAM 600-... til optisk og akustisk signalering af driftstilstanden kan tilsluttes
- Universelle monteringsmuligheder, kan ved brug af jalousi ZJ 051-... skrues direkte på dette

## Tekniske specifikationer


Kontakttype:	Sluttekontakt 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Koblingstid:	3 sek.
Ekstra forsyning:	22-32 V DC
Kapslingsklasse:	Afhængigt af indbygningsbetingelserne
Mål (mm) b x h x d:	BTLEP 050-0 124 x 60 x 31, BRMA 050-01 53 x 100 x 17
Mål dâse (mm) b x h x d:	100 x 60 x 31




Bus-  
indbygningdørhøjtaler  
Plus med Bus-  
opkaldstrykmatrix  
BTLEP 051-0

210012295

Side 2

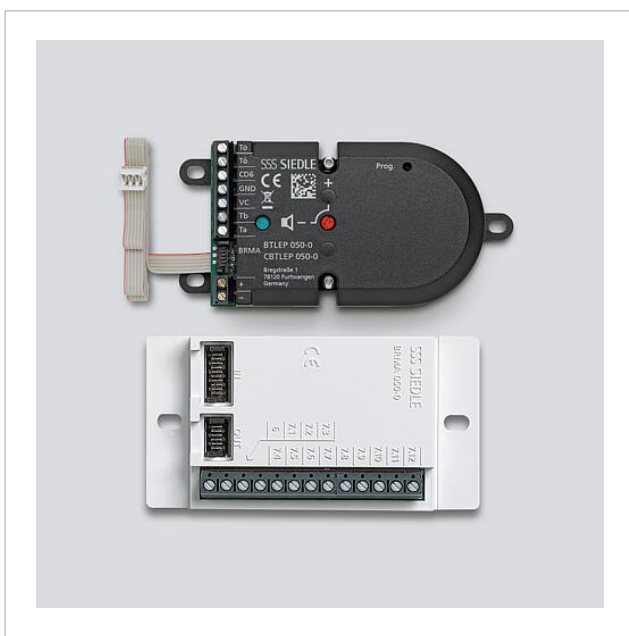



Bus-  
indbygningsdørhøjtaler  
Plus med Bus-  
opkaldstrykmatrix  
BTLEP 051-0

210012295

Side 3

---

BTLEP 051-0/BTLEP 050-0 Bus-indbygningsdørhøjtaler Plus med / uden Bus-opkaldstrykmatrix	Produktinformation	779 kB	download
BTLEP 050-...	Overensstemmelseserklæring	354 kB	download
	Ekstra information	420 kB	download