SSS SIEDLE

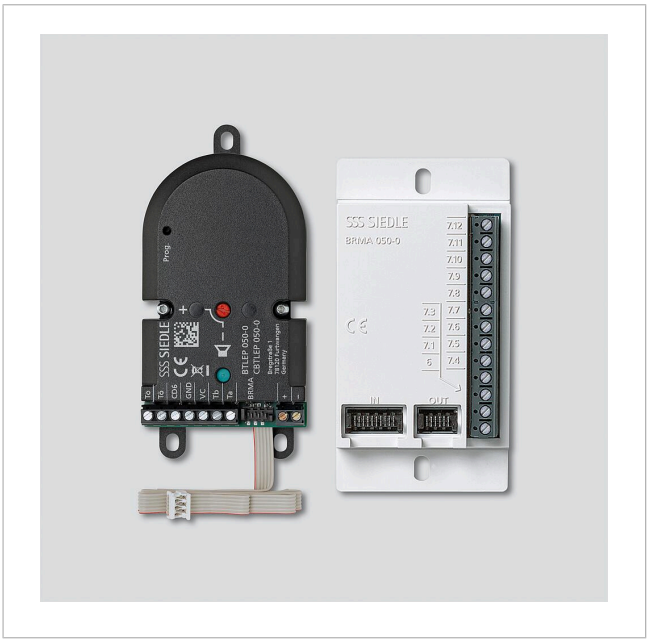

Bus-indbygningsdørhøjttaler Plus med Bus-opkaldstrykmatrix
BTLEP 051-0

210012295-00

Produktbeskrivelse

Bus-indbygningsdørhøjttaler Plus til indbygning på installationsstedet i samtalekabinetter, dørkonstruktioner, postkasser etc.
På bus-opkaldstastmatrix BRMA 050-… kan op til 12 opkaldstaster tilsluttes direkte på installationsstedet.

Specifikationer BTLEP 050-…
- Højttaler, voice volume indstillelig
- Voice volume kan fordobles ved brug af lydforstærkeren (med ekstra forsyning)
- Elektret-mikrofon med lang levetid
- Potentialfri arbejdskontakt til døråbner, kan trigges over eksisterende busledning uden ekstra fortrådning
- Integreret kamerastyring
- Statusdisplaymodul ZAM 600-… til optisk og akustisk signalering af driftstilstanden kan tilsluttes
- Universelle monteringsmuligheder, kan ved brug af jalousi ZJ 051-… skrues direkte på dette

Tekniske specifikationer

Kontakttype:	Sluttekontakt 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Koblingstid:	3 sek.
Ekstra forsyning:	22–32 V DC
Mål (mm) b x h x d:	BTLEP 050-0 124 x 60 x 31, BRMA 050-01 53 x 100 x 17
Mål dåse (mm) b x h x d:	100 x 60 x 31



Bus-indbygningsdørhøjttaler Plus med Bus-opkaldstrykmatrix
BTLEP 051-0

210012295



Bus-indbygningsdørhøjttaler Plus med Bus-opkaldstrykmatrix
BTLEP 051-0

210012295

BTLEP 051-0/BTLEP 050-0 Bus-indbygningsdørhøjttaler Plus med / uden Bus-opkaldstrykmatrix	Produktinformation	779 kB	download
BTLEP 050-...	Overensstemmelseserklæring	354 kB	download
REACH Information	Ekstra information	798 kB	download