SSS SIEDLE

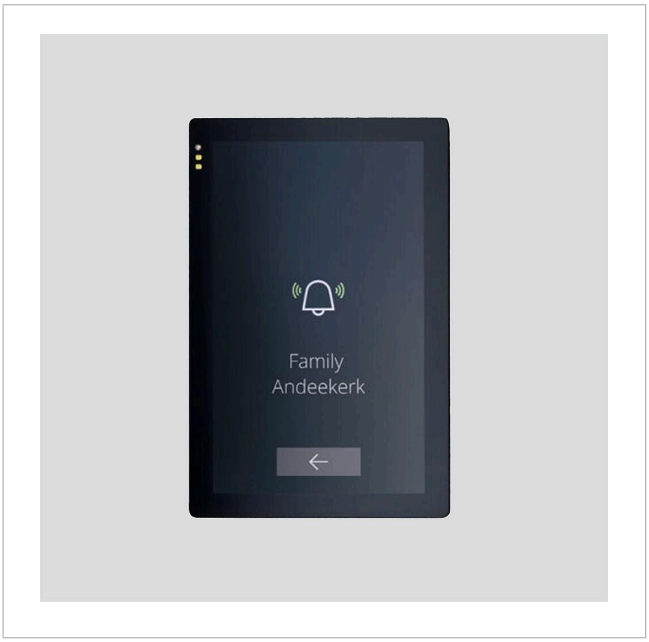

Siedle Touch 5
Indbygning
STE 5-0

210012887-00

Produktbeskrivelse

Siedle Touch 5 Indbygning til integrering i facaden. Betjeningspanel (12,7 cm/5 tommer) til dørkommunikation og adgangskontrol i forbindelse med Siedle Vario-bus.

Specifikationer:
- Sprogneutral brugerflade, intuitiv betjening
- Individualiseret visning i hviletilstand (f.eks. oplyst husnummer)
- Visning af statusinformation (opkald, samtale, dør åbnet)
- Integreret kodelås, med tilfældig talplacering hvis ønsket
- Opkald via numerisk tastatur

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	20–48 V DC
Driftsstrøm:	maks. 650 mA (strømforbrug i hviletilstand: 150 mA) ved 30 V DC
Kapslingsklasse:	IP 65 (fortil), IK 08
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Udskæringsmål (mm) b x h:	81 x 124
Indbygningsdybde (mm):	60

Siedle Touch 5
Indbygning
STE 5-0

210012887

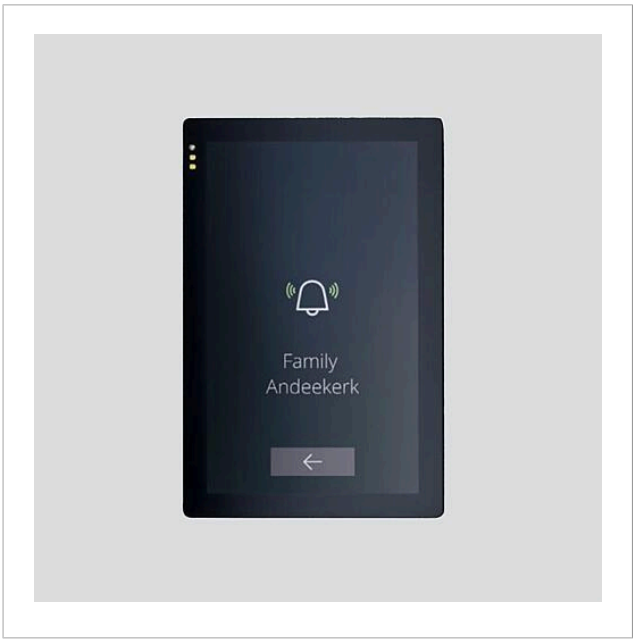

SSS SIEDLE



Siedle Touch 5
Indbygning
STE 5-0

210012887

Side 3

STE 5-0 Siedle Touch 5 Indbygning	Produktinformation	1,1 MB	download
		549 kB	download
		17,6 kB	download
	Programmeringsvejledning	756 kB	download
REACH Information	Ekstra information	798 kB	download