SSS SIEDLE

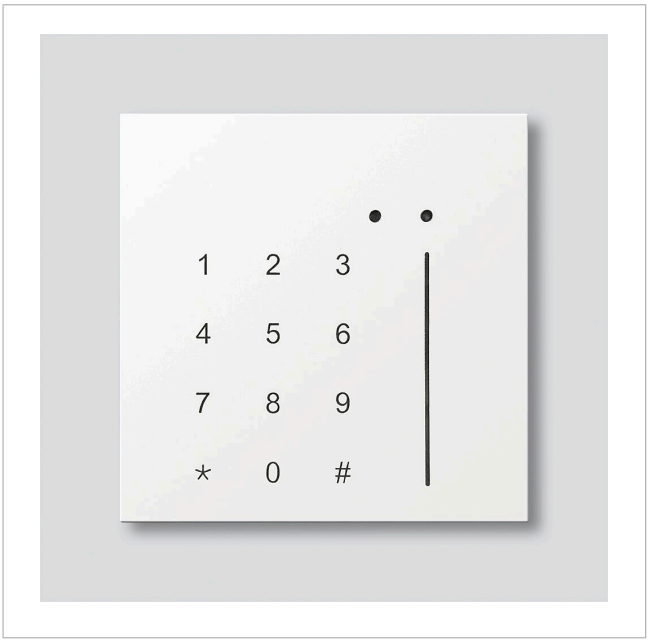

readID MIFARE for Siedle
SE 1045 DBKT W

210013296-00

Descrizione del prodotto

ReadID MIFARE per Siedle - potente lettore per il controllo degli accessi nell'alloggiamento del modulo Siedle Vario con PIN pad per chiavi e carte elettroniche con tecnologia MIFARE DESFire EV1, EV2 ed EV3. Il LED di funzione integrato fornisce un chiaro feedback visivo.
Compatibile con le chiavi e le schede elettroniche EK/EKC 600-…. Il ReadID MIFARE per Siedle è ideale per l'apertura senza contatto di porte, cancelli e altri punti di accesso.

Caratteristiche delle prestazioni:
• Funzionamento con Secure Controller SC 600-…
• Interfaccia RS485 / protocollo OSDP
• PIN pad capacitivo a sfioramento con retroilluminazione bianca
• Protezione antimanomissione
• Sensore di luce ambientale
• Interfaccia USB per l'aggiornamento del firmware e la configurazione OSDP
Tecnologie supportate:
• MIFARE Classic (UID / settore)
• MIFARE Ultralight (UID)
• MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 (UID / Application-AES)

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	5–30 V DC
Corrente d'esercizio:	max. 50 mA
Tipo di protezione:	IP 54
Temperatura ambiente:	da –30 °C a +70 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	99 x 99 x 25



readID MIFARE for Siedle
SE 1045 DBKT W
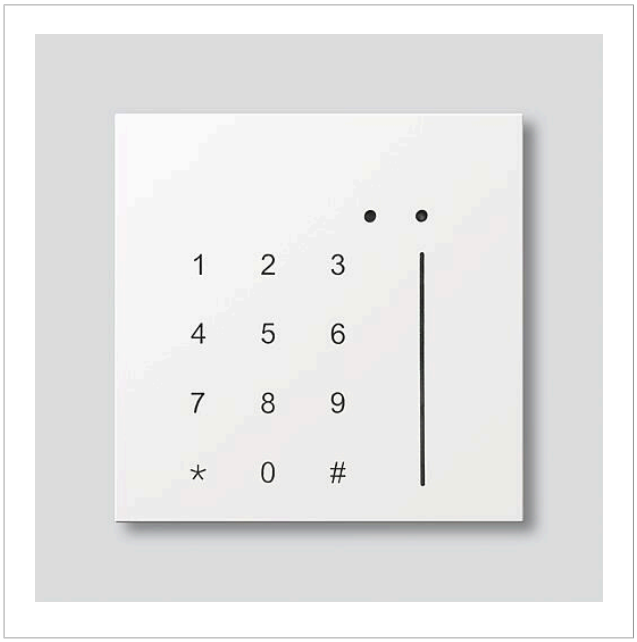
210013296