SSS SIEDLE

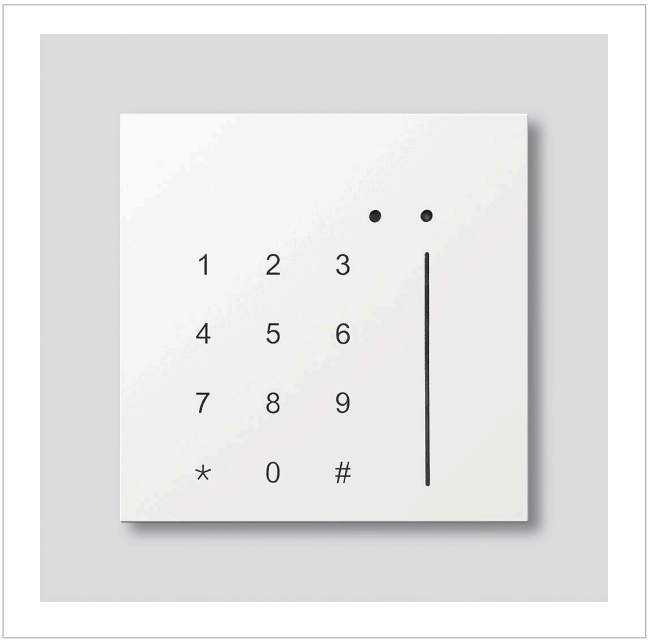

readID MIFARE for Siedle
SE 1045 DBKT W

210013296-00

Productomschrijving

ReadID MIFARE voor Siedle - krachtige toegangscontrolelezer in Siedle Vario modulebehuizing met PIN-pad voor elektronische sleutels en kaarten met MIFARE DESFire EV1, EV2 en EV3 technologie. De geïntegreerde functie-LED geeft duidelijke visuele feedback.
Compatibel met elektronische sleutels en kaarten EK/EKC 600-…. De ReadID MIFARE voor Siedle is ideaal voor het contactloos openen van deuren, poorten en andere toegangen.

Prestatie-eigenschappen:
• Werking met Secure Controller SC 600-…
• RS485-interface / OSDP-protocol
• Capacitief touch-PIN-pad met witte achtergrondverlichting
• Sabotagebeveiliging
• Omgevingslichtsensor
• USB-interface voor firmware-updates en OSDP-configuratie
Ondersteunde technologieën:
• MIFARE Classic (UID / sector)
• MIFARE Ultralight (UID)
• MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 (UID / Application-AES)

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	5–30 V DC
Gebruiksstroom:	max. 50 mA
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–30 °C tot +70 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 25



readID MIFARE for Siedle
SE 1045 DBKT W
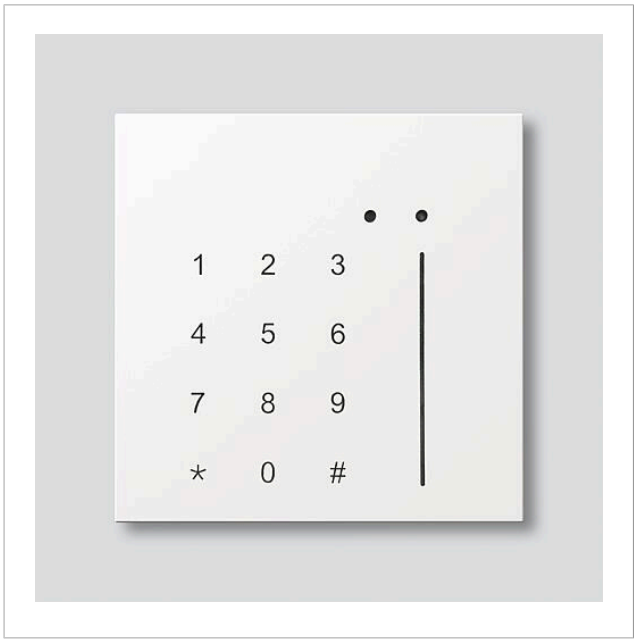
210013296