


Bus-kamera 130 til
Siedle Vario
BCM 653-02

Side 1

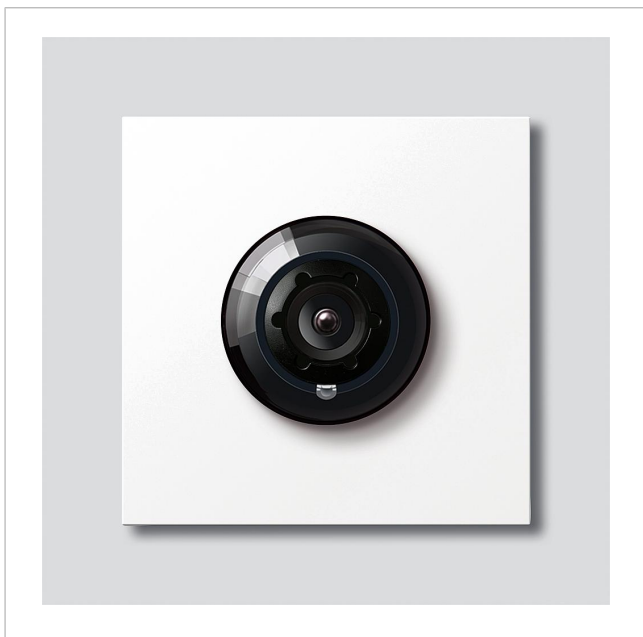

Produktbeskrivelse

Bus-kamera 130 til Siedle Vario med automatisk dag-/natomstilling (True Day/Night) og integreret infrarødbelysning. Dækningsvinkel vandret/lodret: ca. 130°/100°

Farvesystem: PAL

Kamera: CMOS-sensor 1/3" 756 x 504 pixel

Opløsning: 550 TV-linjer

Objektiv: 2,1 mm

2-trinnet varmesystem: 12 V AC maks. 130 mA

Tekniske specifikationer

Kapslingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	15
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 41

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
BCM 653-02 AG	Bus-kamera 130 til Siedle Vario	Antracitgrå	D 210004899-02
BCM 653-02 DG	Bus-kamera 130 til Siedle Vario	Mørkegrå glimmer	D 200048249-02
BCM 653-02 SM	Bus-kamera 130 til Siedle Vario	Sølv metallic	D 200048252-02
BCM 653-02 W	Bus-kamera 130 til Siedle Vario	Hvid	D 200048253-02



Bus-kamera 130 til
Siedle Vario
BCM 653-02

Side 2

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 AG	Udbedringslak	Antracitgrå	0	210007124-00
Vario 611 DG	Udbedringslak	Mørkegrå glimmer	0	210007123-00
Vario 611 SM	Udbedringslak	Sølv metallic	0	210007117-00
Vario 611 W	Udbedringslak	Hvid	0	210007116-00

Reserve dele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskappe	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Afblændingsramme	Antracitgrå	E	210005930-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG	Afblændingsramme	Mørkegrå glimmer	E	200048701-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Afblændingsramme	Sølv metallic	E	200048699-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... W	Afblændingsramme	Hvid	E	200048698-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Klemblok	Sort	E	200029921-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00

Bus-kamera 130 til
Siedle Vario
BCM 653-02

Side 3





Bus-kamera 130 til
Siedle Vario
BCM 653-02

Side 4

Kamera 130/180

Produktinformation

961 kB

[download](#)

Ekstra information

43,6 kB

[download](#)