


Controller di
commutazione/
comando
SFC 602-0

200015375-00

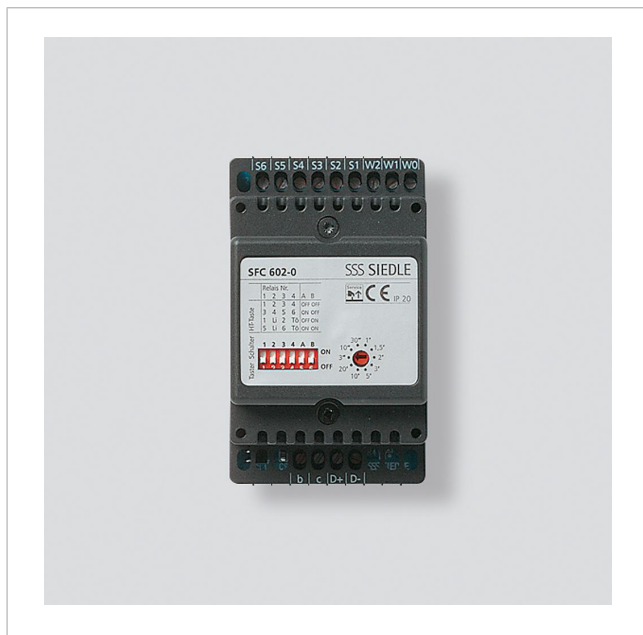

Descrizione del prodotto

Controller di commutazione/comando a distanza per eseguire al massimo 4 funzioni di commutazione/comando centralizzate (collegamento al porter) o 4 funzioni di commutazione/comando locali (collegamento al GC 612-... o al porter del ETC 602-...).

1 relè con contatto di scambio e 3 relè con 1 contatto di lavoro ciascuno. Il comando avviene dai tasti 1-5, luce e apriporta dell'HTC 811-... Dall'HTS 811-... possono essere utilizzati solo i tasti luce e apriporta. La funzione dei tasti 1-5 è regolabile tramite l'interruttore DIL come interruttore o pulsante. Utilizzabile come timer, ad es. per comandare un relè per l'illuminazione del vano scale. Possibilità di collegamento all'ETC 602-..., GC 612-..., TLE 061-... e TLM 612-...

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	12 V AC
Corrente d'esercizio:	max. 250 mA
Tipo di contatto:	1 contatto di commutazione 24 V, 2 A; 3 contatti normalmente aperti 24 V, 2 A
Tempo di attivazione:	2 x regolabili da 3 sec. a 20 min. e 2 x regolati fissi a 3 sec.
Unità di modulare:	3
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	53,5 x 89 x 60

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG Codice
SFC 602-0	Controller di commutazione/comando	Nero	A 200015375-00




Controller di
commutazione/
comando
SFC 602-0

200015375

Pagina 2





Controller di
commutazione/
comando
SFC 602-0

200015375

Pagina 3

SFC 602-0 Controller telecomando/interruttore	Opuscolo informativo sul prodotto	430 kB	scaricare
SFC 602-...	Dichiarazione di conformità	13 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare