

Tilbehør-  
Energisparekredsløb  
ZE 601-0

200015772-01



## Produktbeskrivelse

Tilbehør energibesparende kobling med skumringsrelæ til slukning af modulbelysningen til en Vario-dørstation ved tagslys.

Printpladen kan som ekstradel kun indsættes i informationsmodulet IM 611-... Den indbyggede lysstyrkesensor tænder for belysningen af de tilsluttede moduler, hvis den fastindstillede, mindste lysstyrke på ca.10-20 lux underskrides. Der kan maks. tilsluttes 3 moduler (IM/TM 611-...). For tilslutning af yderligere moduler skal der være et relæ på 12 V AC på brugsstedet. Driftsspænding 12 V AC strømforbrug maks. 40 mA plus belysning af de tilsluttede moduler.

## Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	12 V AC
Driftsstrøm:	maks. 40 mA
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +60 °C



## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
ZE 601-0	Tilbehør-Energisparekredsløb	Diverse	D 200015772-01

Tilbehør-  
Energisparekredsløb  
ZE 601-0

200115772

Side 2

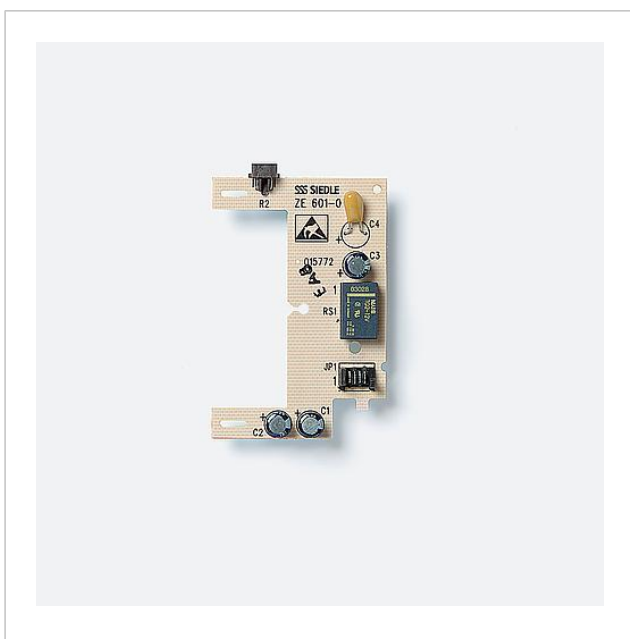



Tilbehør-  
Energisparekredsløb  
ZE 601-0

200115772

Side 3

---

ZE 601-0 Tilbehør - Energisparekobling

Produktinformation

103 kB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

140 kB

[download](#)

Ekstra information

140 kB

[download](#)